ポールスタンド　PS1・PS2型



- ポールスタンド（ロッドスタンド）は、ポール付きの各種ホルダの高さ・回転方向の粗動調整、及び固定に使用するスタンドです。
- リングのクランプネジで高さ（Z位置）を固定し、本体のクランプネジで回転方向（θ角度）を固定します。
- ポール径に応じた内径により、PS1 (ϕ12mm)、PS2 (ϕ20mm)を選択してください。
- 製品本体を固定する箇所のタップ穴の使用に応じて、底部のタップサイズ（M6 又は M16 P1）を選択してください。
- 材質　　：アルミニウム、真鍮、ステンレス
- 表面処理：黒アルマイト、白アルマイト
  三価クロム

●PS1-XXXX 6型（内径：ϕ12mm、外径：ϕ22mm、ネジ径：M6 P1）

型番	PS1-306	PS1-406	PS1-506	PS1-606	PS1-706	PS1-806	PS1-1006	PS1-1206	PS1-1306
L長 (mm)	30	40	50	60	70	80	100	120	130
質量 (kg)	0.06	0.07	0.07	0.08	0.09	0.1	0.11	0.13	0.13
税抜価格	¥4,200	¥4,200	¥4,700	¥4,700	¥4,800	¥5,000	¥6,300	¥7,400	¥8,200

●PS1-XXXX 16型（内径：ϕ12mm、外径：ϕ22mm、ネジ径：M16 P1）

型番	PS1-3016	PS1-4016	PS1-5016	PS1-6016	PS1-7016	PS1-8016	PS1-10016	PS1-12016	PS1-13016
L長 (mm)	30	40	50	60	70	80	100	120	130
質量 (kg)	0.06	0.07	0.07	0.08	0.09	0.1	0.11	0.13	0.14
税抜価格	¥4,200	¥4,200	¥4,700	¥4,700	¥4,800	¥5,000	¥6,300	¥7,400	¥8,200

●PS2-XXXX 6型（内径：ϕ20mm、外径：ϕ30mm、ネジ径：M6 P1）

型番	PS2-306	PS2-406	PS2-506	PS2-606	PS2-706	PS2-806	PS2-1006	PS2-1206	PS2-1306
L長 (mm)	30	40	50	60	70	80	100	120	130
質量 (kg)	0.09	0.1	0.11	0.12	0.13	0.14	0.16	0.19	0.2
税抜価格	¥4,700	¥4,700	¥5,300	¥5,600	¥5,800	¥6,000	¥7,100	¥7,600	¥8,400

●PS2-XXXX 16型（内径：ϕ20mm、外径：ϕ30mm、ネジ径：M16 P1）

型番	PS2-3016	PS2-4016	PS2-5016	PS2-6016	PS2-7016	PS2-8016	PS2-10016	PS2-12016	PS2-13016
L長 (mm)	30	40	50	60	70	80	100	120	130
質量 (kg)	0.09	0.1	0.11	0.13	0.14	0.15	0.17	0.19	0.2
税抜価格	¥4,700	¥4,700	¥5,300	¥5,600	¥5,800	¥6,000	¥7,100	¥7,600	¥8,400

【概要】

- ポールスタンド（ポストホルダ）は、ポール付きの各種ホルダの高さ・回転方向の粗動調整、及び固定に使用するスタンドです。
- リングのクランプネジで高さ（Z位置）を固定し、本体のクランプネジで回転方向（θ角度）を固定します
- ポール径に応じた内径により、PS1 (ϕ12mm)、PS2 (ϕ20mm)を選択してください。
- 各L長に対し、図面中の「L－8」（単位：mm）が、ポールの実際に入る長さです。
- 製品本体を固定する箇所のタップ穴の使用に応じて、底部のタップサイズ（M6 又は M16 P1）を選択してください。


◆本内容は2026年10月時点の情報に基づいています。仕様・価格等は予告なく変更される場合があります。

ツクモ工学株式会社
〒350-1335 埼玉県狭山市柏原3669-8
TEL　：04-2952-6008
Email ：info@twin9.co.jp
TWIN NINES
https://www.twin9.co.jp

ポールスタンド　PS1・PS2型


● PS1型（下記XXXは2～3桁の数字）

● PS1-XXX6

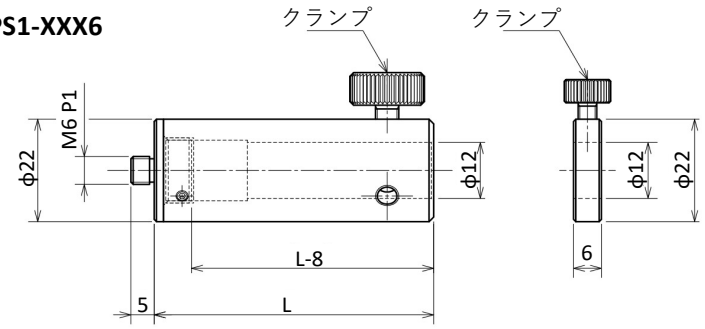

※製品サイトへのリンクです。


● PS1-XXX16

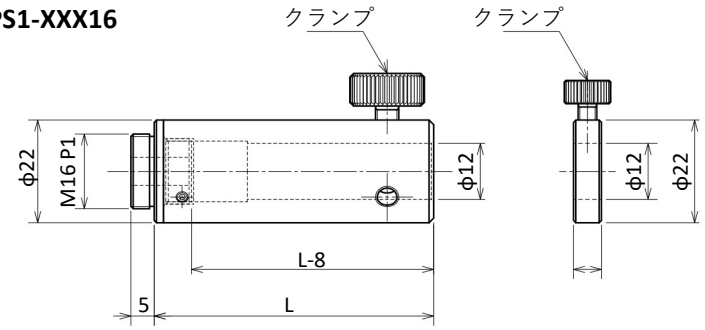

※製品サイトへのリンクです。


● PS2型（下記XXXは2～3桁の数字）

● PS2-XXX6

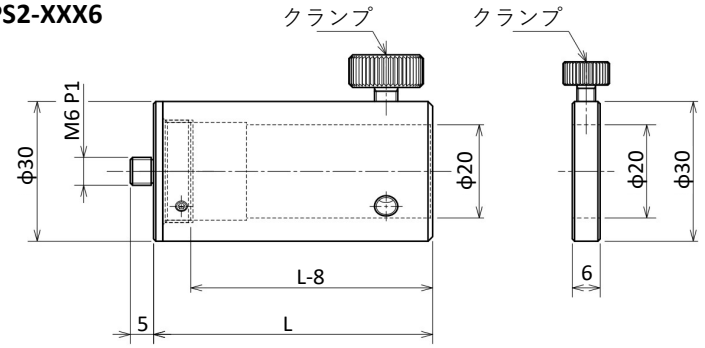

※製品サイトへのリンクです。

● PS2-XXX16

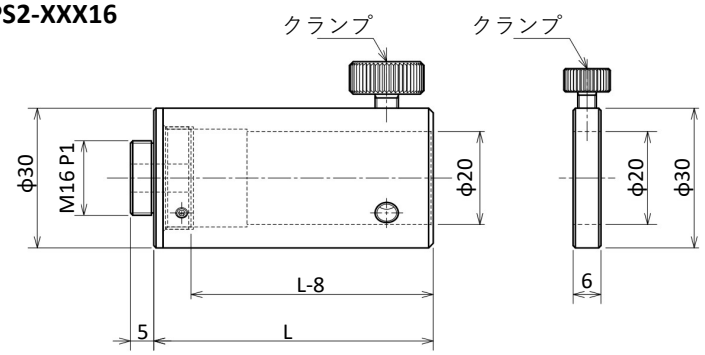

※製品サイトへのリンクです。

【補足】
- ポール径に応じた内径により、PS1（ϕ12mm）、PS2（ϕ20mm）を選択してください。
- 各Ｌ長に対し、図面中の「Ｌ－８」（単位：mm）が、ポールの実際に入る長さです。

ツクモ工学株式会社
〒350-1335 埼玉県狭山市柏原3669-8
TEL　：04-2952-6008
Email ：info@twin9.co.jp
TWIN NINES
https://www.twin9.co.jp