小型ファイバホルダ　FHS型



- 小型ファイバホルダは、光ファイバ素線のジャケット部とクラッド部を固定するホルダです。
- クラッド径とジャケット径に合せてお選びください。
- 樹脂製クランプには着磁性のボルトを内蔵しており、製品本体側に埋め込んだ磁石との組み合わせにより、光ファイバに強い力が掛からないように固定します。
- 専用のアダプタ（FAD-40、FAD-50）に固定することで、光ファイバホルダ、ステージ製品に接続できます。
- 主な材質　　：アルミニウム、
  ポリアセタール樹脂
- 主な表面処理：黒アルマイト


型番	FHS-250	FHS-500	FHS-900
クラッド径 (μm)	60～130	125～250	125～250
ジャケット径 (μm)	150～250	500	900
質量 (kg)	0.02	0.02	0.02
税抜価格	¥20,000	¥20,000	¥20,000

【概要】
- 小型ファイバホルダは、光ファイバ素線のジャケット部とクラッド部を固定するホルダです。
- クラッド径とジャケット径に合せてお選びください。
- 樹脂製クランプには着磁性のボルトを内蔵しており、製品本体側に埋め込んだ磁石との組み合わせにより、光ファイバに強い力が掛からないように固定します。
- 小型ファイバホルダ用ブラケットアダプタ（FAD-40）を用いることで、光ファイバホルダ（FC-21M･S、FC-22M･S、RFC-21M･S、RFC-22M･S）に接続することができます。例えば、FC-21SにFAD-40を接続し、FAD-40にFHS-250を接続します。FAD-40とFHS-250は、“4-M3トメネジ”にて固定します。
- 小型ファイバホルダ用アダプタ（FAD-50）を用いることで、ステージ製品（ステージ面 □40mm）に接続することができます。例えば、XC-40SMにFAD-50を接続し、FAD-50にFHS-500を接続します。FAD-50とFHS-500は、“4-M3トメネジ”にて固定します。

【用途例】
- 光ファイバ素線を固定する用途。



FC-21S, 22S



FAD-40



FAD-50


◆本内容は2026年10月時点の情報に基づいています。仕様・価格等は予告なく変更される場合があります。

H-FB04-1

ツクモ工学株式会社
〒350-1335 埼玉県狭山市柏原3669-8
TEL　：04-2952-6008
Email ：info@twin9.co.jp
TWIN NINES
https://www.twin9.co.jp

小型ファイバホルダ　FHS型

● **FHS-250・FHS-500・FHS-900**

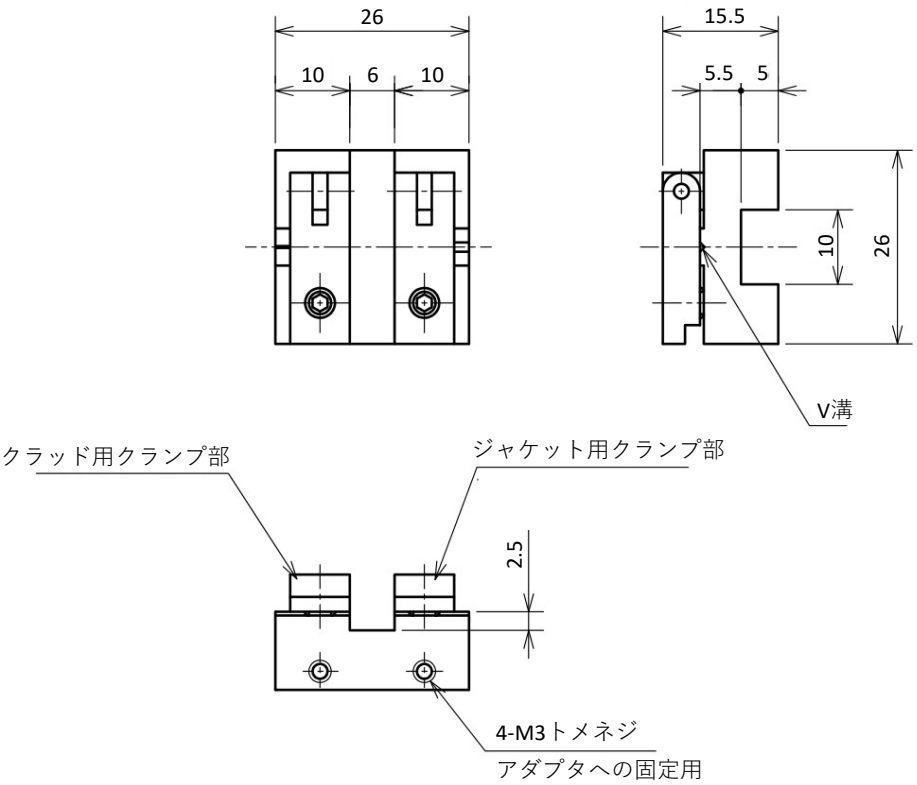

※各製品サイトへのリンクです。

FHS-250　FHS-500　FHS-900

H-FB04-2

ツクモ工学株式会社
〒350-1335 埼玉県狭山市柏原3669-8
TEL　：04-2952-6008
Email ：info@twin9.co.jp
TWIN NINES
https://www.twin9.co.jp