固定レンズホルダ　LH型



- 固定レンズホルダは、レンズ・ミラー・フィルタなどの円形素子を固定するホルダです。
- 光学素子は、付属のネジリング・デルリンリングで固定します。
- ϕ12mm L=60mmポールを標準装備しています。
- ポールの長さは、L=20～120mm の範囲で変更できます。当社標準仕様ですと価格は変わりません。
- 主な材質　　：アルミニウム
- 主な表面処理：黒アルマイト

型番	LH-5-T2	LH-6-T2	LH-9-T2	LH-10-T2	LH-12-T2	LH-12.7-T2	LH-15-T2
適応素子径 (mm)	φ5	φ6	φ9	φ10	φ12	φ12.7	φ15
素子有効径 (mm)	φ4	φ5	φ6	φ7	φ9	φ9.5	φ12
適応素子厚 (mm)	Max 5.7	Max 5.7	Max 6	Max 6	Max 10	Max 10	Max 10
本体外径 (mm)	φ30	φ30	φ30	φ30	φ35	φ35	φ35
本体厚 (mm)	12	12	12	12	16	16	16
中心高さ (mm)	13.5	13.5	13.5	13.5	16	16	16
税抜価格	¥4,800	¥4,800	¥4,800	¥4,800	¥4,800	¥4,800	¥4,800

型番	LH-18-T2	LH-20-T2	LH-25-T2	LH-25.4-T2	LH-25.4S-T2	LH-30-T2	LH-30S-T2
適応素子径 (mm)	φ18	φ20	φ25	φ25.4	φ25.4	φ30	φ30
素子有効径 (mm)	φ15	φ17	φ22	φ22	φ22	φ26	φ26
適応素子厚 (mm)	Max 12	Max 12	Max 10	Max 10	Max 13	Max 12	Max 18
本体外径 (mm)	φ40	φ40	φ45	φ45	φ45	φ50	φ50
本体厚 (mm)	18	18	16	16	19	12	18
中心高さ (mm)	19	19	21.5	21.5	21.5	24	24
税抜価格	¥4,800	¥4,800	¥4,800	¥4,800	¥5,400	¥5,600	¥6,000

型番	LH-38.1-T2	LH-40-T2	LH-50-T2	LH-50S-T2	LH-50.8-T2	LH-60-T2	LH-76.2S-T2
適応素子径 (mm)	φ38.1	φ40	φ50	φ50	φ50.8	φ60	φ76.2
素子有効径 (mm)	φ34	φ36	φ46	φ46	φ46	φ56	φ71
適応素子厚 (mm)	Max 12	Max 12	Max 12	Max 18	Max 12	Max 15	Max 19
本体外径 (mm)	φ60	φ60	φ70	φ70	φ70	φ80	φ100
本体厚 (mm)	18	18	18	24	18	21	26
中心高さ (mm)	29	29	34	34	34	39.5	49
税抜価格	¥6,000	¥6,000	¥6,400	¥6,700	¥6,400	¥6,800	¥9,500

【概要】
- 固定レンズホルダは、レンズ・ミラー・フィルタなどの円形素子を固定するホルダです。
- 光学素子は、付属のネジリング・デルリンリングで固定します。


【用途例】
- 円形素子を固定する用途。

◆本内容は2026年10月時点の情報に基づいています。仕様・価格等は予告なく変更される場合があります。


ツクモ工学株式会社
〒350-1335 埼玉県狭山市柏原3669-8
TEL　：04-2952-6008
Email ：info@twin9.co.jp
TWIN NINES
https://www.twin9.co.jp

固定レンズホルダ　LH型


● **LH-5-T2**

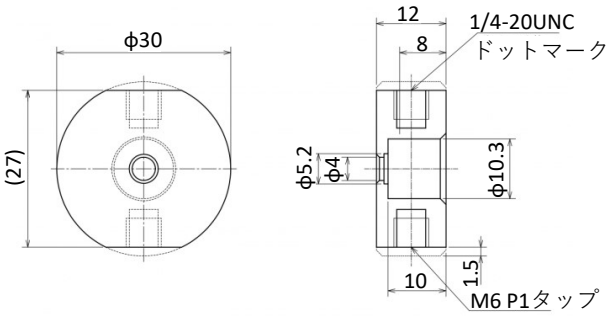

● **LH-6-T2**

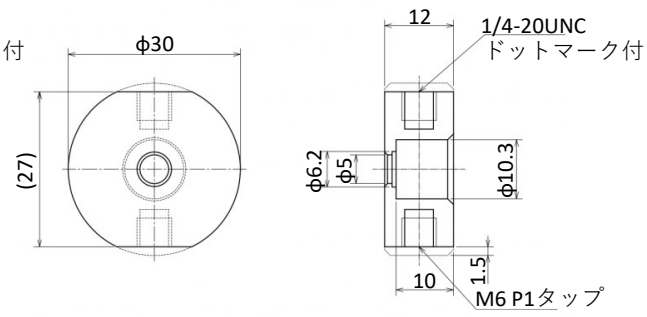

● **LH-XX-T2（XXは数字）**

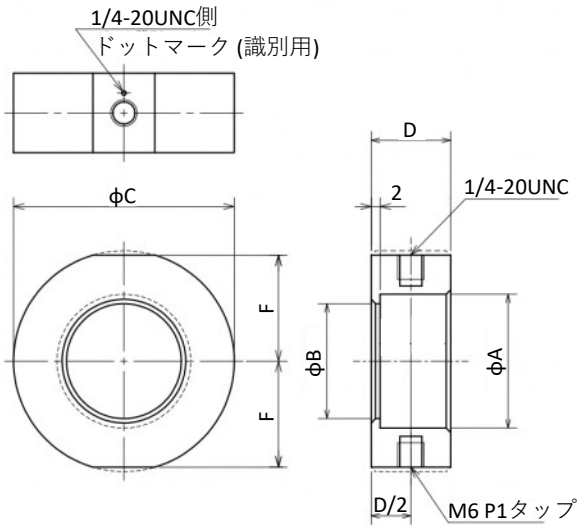

型番	ϕA	ϕB	ϕC	D	F
LH-9-T2	9.3	6	30	12	13.5
LH-10-T2	10.3	7	30	12	13.5
LH-12-T2	12.3	9	35	16	16
LH-12.7-T2	13	9.5	35	16	16
LH-15-T2	15.3	12	35	16	16
LH-18-T2	18.3	15	40	18	19
LH-20-T2	20.3	17	40	18	19
LH-25-T2	25.3	22	45	16	21.5
LH-25.4-T2	25.7	22	45	16	21.5
LH-25.4S-T2	25.7	22	45	19	21.5
LH-30-T2	30.3	26	50	12	24
LH-30S-T2	30.3	26	50	18	24
LH-38.1-T2	38.4	34	60	18	29
LH-40-T2	40.3	36	60	18	29
LH-50-T2	50.3	46	70	18	34
LH-50S-T2	50.3	46	70	24	34
LH-50.8-T2	51.1	46	70	18	34
LH-60-T2	60.3	56	80	21	39.5
LH-76.2S-T2	76.5	71	100	26	49

※各製品サイトへのリンクです。

LH-5-T2　LH-6-T2　LH-9-T2　LH-10-T2　LH-12-T2　LH-12.7-T2　LH-15-T2　LH-18-T2　LH-20-T2　LH-25-T2　LH-25.4-T2

LH-25.4S-T2　LH-30-T2　LH-30S-T2　LH-38.1-T2　LH-40-T2　LH-50-T2　LH-50S-T2　LH-50.8-T2　LH-60-T2　LH-76.2S-T2

ツクモ工学株式会社
〒350-1335 埼玉県狭山市柏原3669-8
TEL　：04-2952-6008
Email ：info@twin9.co.jp
TWIN NINES
https://www.twin9.co.jp