アダプタマウント　ADM型



- アダプタマウントは、ϕ30・ϕ50mm用ホルダへ異なるサイズの素子を固定利用するためのアダプタです。
- 素子は、付属のネジリング・デルリンリングで固定します。
- 主な材質　　：アルミニウム
- 主な表面処理：黒アルマイト

●ADM-30-□□□

型番	ADM-30-10	ADM-30-15	ADM-30-20	ADM-30-25	ADM-30-25.4
取付対応径 (mm)	φ30 [M31 P0.75]				
適応素子径 (mm)	φ10	φ15	φ20	φ25	φ25.4
素子有効径 (mm)	φ7	φ12	φ17	φ22	φ22
適応素子厚 (mm)	Max 6				
質量 (kg)	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
税抜価格	¥4,000	¥4,000	¥4,000	¥4,000	¥4,000

●ADM-50-□□□

型番	ADM-50-25	ADM-50-25.4	ADM-50-30	ADM-50-38.1	ADM-50-40
取付対応径 (mm)	φ50				
適応素子径 (mm)	φ25	φ25.4	φ30	φ38.1	φ40
素子有効径 (mm)	φ22	φ22	φ26	φ34	φ36
適応素子厚 (mm)	Max 10				
質量 (kg)	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
税抜価格	¥5,000	¥5,000	¥5,000	¥5,000	¥5,000

【概要】
- アダプタマウントは、ϕ30・ϕ50mm用ホルダへ異なるサイズの素子を固定利用するためのアダプタです。
- 素子は、付属のネジリング・デルリンリングで固定します。
- ADM-30-□□□では、ホルダをアダプタマウントへM31 P0.75を利用して取り付けてから、素子をネジリング・デルリンリングで固定します。
- ADM-50-□□□では、アダプタマウントへ素子をネジリング・デルリンリングで固定してから、そのアダプタマウントをホルダへホルダ用ネジリング・デルリンリングで固定します。

【用途例】
- ϕ30・50mm用ホルダで、例えば、ϕ25.4mmの素子を使用したいときの用途。


【補足】
- アダプタマウントをジンバル式のミラーホルダを取り付けた場合、ミラーホルダの回転中心とミラーの反射面は一致しません。

◆本内容は2026年10月時点の情報に基づいています。仕様・価格等は予告なく変更される場合があります。

ツクモ工学株式会社
〒350-1335 埼玉県狭山市柏原3669-8
TEL　：04-2952-6008
Email ：info@twin9.co.jp
TWIN NINES
https://www.twin9.co.jp


アダプタマウント　ADM型

● ADM-30-10・ADM-30-15・ADM-30-20

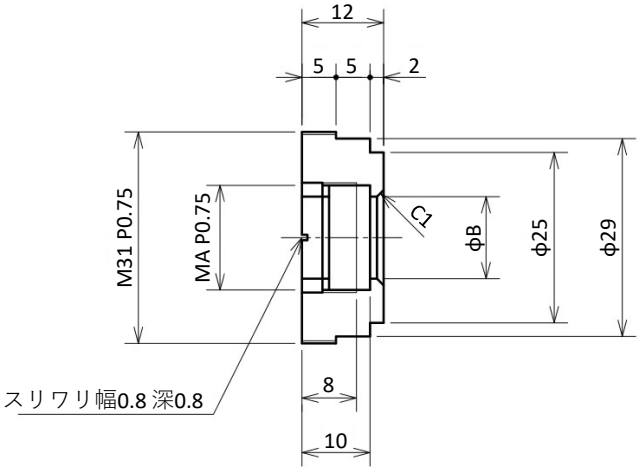


● ADM-30-25・ADM-30-25.4

A　：適応素子径＋0.3mm
φB：素子有効径

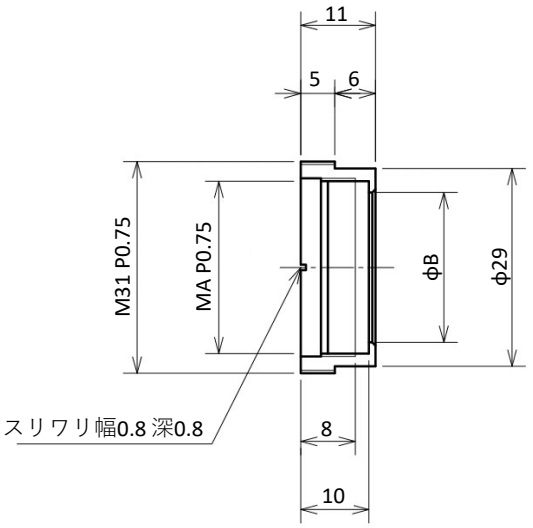


● ADM-50-25・ADM-50-25.4・ADM-50-30

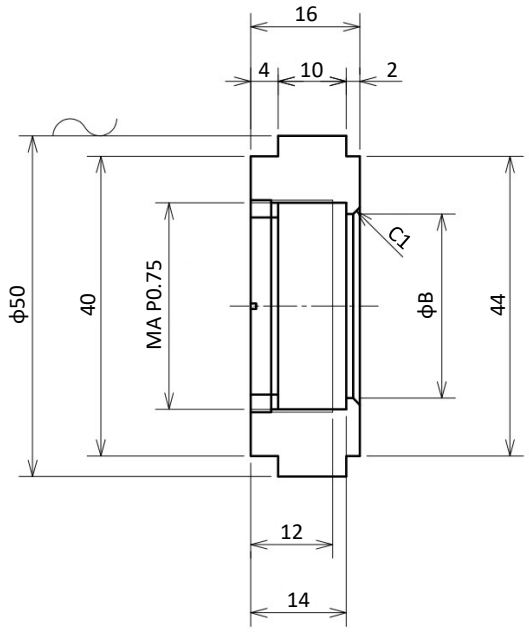

● ADM-50-38.1・ADM-50-40

A　：適応素子径＋0.3mm
φB：素子有効径

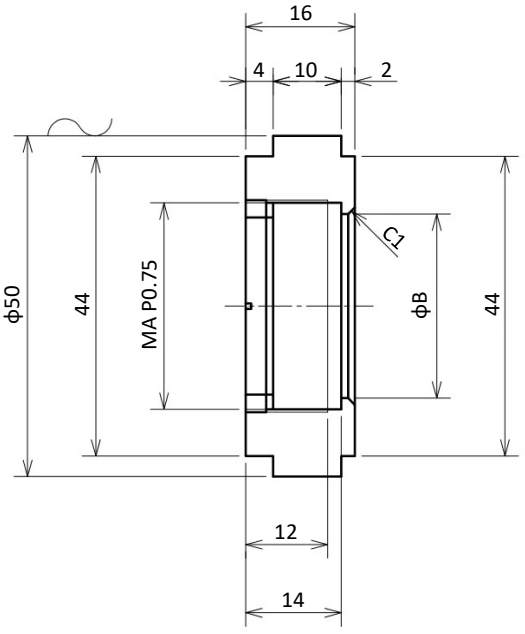

※各製品サイトへのリンクです。

ADM-30-10　ADM-30-15　ADM-30-20　ADM-30-25　ADM-30-25.4　ADM-50-25　ADM-50-25.4　ADM-50-30　ADM-50-38.1　ADM-50-40

H-LN06-2

ツクモ工学株式会社
〒350-1335 埼玉県狭山市柏原3669-8
TEL　：04-2952-6008
Email ：info@twin9.co.jp
TWIN NINES
https://www.twin9.co.jp