芯出し式レンズホルダ　AL型



- 芯出し式レンズホルダは、レンズ・ミラーなどの円形素子を固定し、光軸に対する芯出し調整ができる２軸調整ホルダです。
- 光軸に対し直交するYZ軸方向の調整（光軸に対する芯出し）が可能です。
- 素子は、付属のネジリング・デルリンリングで固定します。
- 標準仕様ではφ12mm L=60mmポールを取付けております。
- カタログ掲載品の L=20～120mm の範囲でポール長さ変更にも対応しております。当社標準仕様ですと価格は変わりません。
- 主な材質　　：アルミニウム
- 主な表面処理：黒アルマイト

型番	AL-25	AL-25.4	AL-30	AL-40	AL-50	AL-50.8
適応素子径 (mm)	φ25	φ25.4	φ30	φ40	φ50	φ50.8
素子有効径 (mm)	φ22	φ22	φ27	φ37	φ46	φ47
適応素子厚 (mm)	Max 15	Max 15	Max 15	Max 16	Max 16	Max 16
移動量 Y,Z (mm)	φ3	φ3	φ3	φ4	φ4	φ4
微動方式 (mm)	ネジ (P=0.25)					
質量 (kg)	0.18	0.18	0.18	0.22	0.22	0.22
税抜価格	¥25,000	¥25,000	¥25,000	¥28,000	¥28,000	¥28,000

【概要】
- 芯出し式レンズホルダは、レンズ・ミラーなどの円形素子を固定し、光軸に対する芯出し調整ができる２軸調整ホルダです。
- 光軸に対し直交するYZ軸方向の調整（光軸に対する芯出し）が可能です。
- 微動方式（微動調整のツマミ）は、ネジ（P=0.25mm）です。
- 素子は、付属のネジリング・デルリンリングで固定します。
- AL-30, AL-50では、アダプタマウント（ADM-30-□□, ADM-50-□□）を接続することで、異なるサイズの素子を固定できます。
- ポールの長さは、L＝20～120mmで変更できます。当社標準仕様であれば、価格の変更はありません。



アダプタマウント

【用途例】
- 円形素子を固定し、光軸に対する芯出し調整を行う用途。

【補足】
- レンズ固定部分につき、Cマウント仕様（M25.4 P0.794メネジ）とした製品（型番：AL-C）もラインアップしております。移動量 YZは、φ3mm範囲となります。


◆本内容は2026年10月時点の情報に基づいています。仕様・価格等は予告なく変更される場合があります。


H-LN07-1

ツクモ工学株式会社
〒350-1335 埼玉県狭山市柏原3669-8
TEL　：04-2952-6008
Email ：info@twin9.co.jp
TWIN NINES
https://www.twin9.co.jp

芯出し式レンズホルダ　AL型


● AL-25・25.4・30

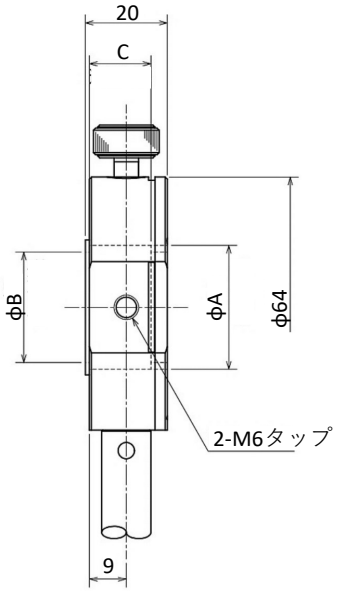


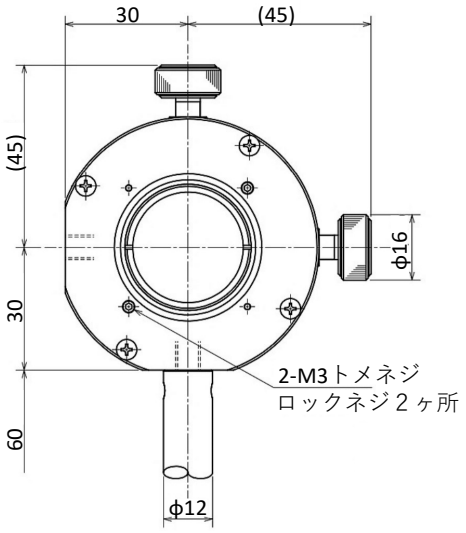

ϕA：適応素子径
ϕB：素子有効径
C　：適応素子厚

● AL-40・50・50.8

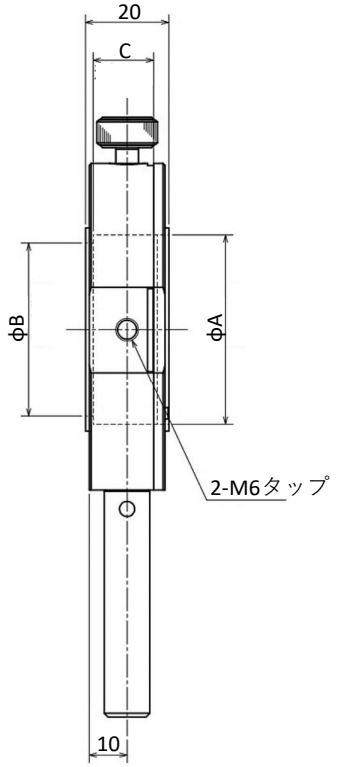

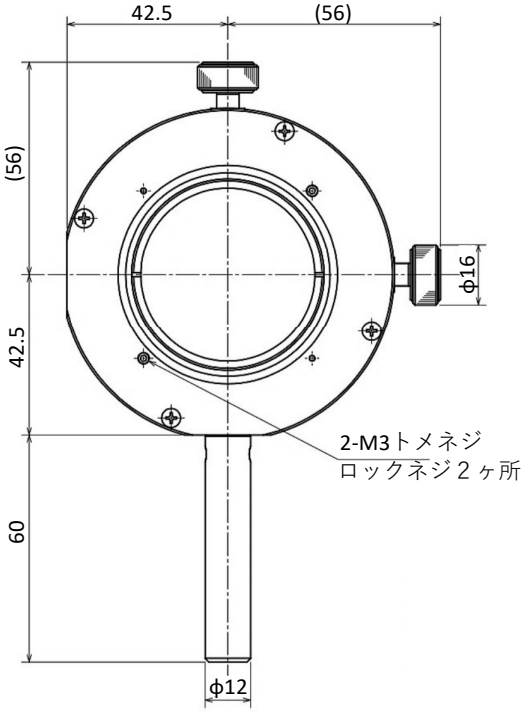

ϕA：適応素子径
ϕB：素子有効径
C　：適応素子厚

※各製品サイトへのリンクです。

AL-25　AL-25.4　AL-30　AL-40　AL-50　AL-50.8　AL-C

H-LN07-2

ツクモ工学株式会社
〒350-1335 埼玉県狭山市柏原3669-8
TEL　：04-2952-6008
Email ：info@twin9.co.jp
TWIN NINES
https://www.twin9.co.jp