据付型キネマティック式ミラーホルダ　MB型




- 据付型キネマティック式ミラーホルダは、キネマティック機構により、支点を基準としたあおり角度調整（βθ調整）をする光学素子ホルダです。
- 素子は、付属のネジリング・デルリンリングで固定します。
- 微動方式は、マイクロメータヘッドと微調ネジのタイプがあります。
- 主な材質　　：アルミニウム
- 主な表面処理：黒アルマイト

●MB-□□M　移動方式：マイクロメータヘッド P=0.25mm

型番		MB-25M	MB-25.4M	MB-30M	MB-40M	MB-50M	MB-50.8M	MB-60M
適応素子径 (mm)		φ25	φ25.4	φ30	φ40	φ50	φ50.8	φ60
素子有効径 (mm)		φ22		φ27	φ37	φ46	φ47	φ56
適応素子厚 (mm)		Max 9			Max 11	Max 16		
光軸高さ (mm)		40			55			60
微動方式 (mm)		マイクロメータヘッド P=0.25						
あおり角度 (°)	β	±4			±3	±2.5		±2
	θ	±4			±3	±2.5		±2
微動分解能 (°/回転)	β	約0.33			約0.24	約0.2		約0.18
	θ	約0.33			約0.24	約0.2		約0.18
質量 (kg)		0.3			0.58	0.66		0.7
税抜価格 Mタイプ		¥29,000	¥29,000	¥29,000	¥32,000	¥34,000	¥34,000	¥37,000

【概要】
- 据付型キネマティック式ミラーホルダは、キネマティック機構により、支点を基準としたあおり角度調整（βθ調整）をする光学素子ホルダです。
- 素子は、付属のネジリング・デルリンリングで固定します。
- 微動方式（微動調整のツマミ）は、マイクロメータヘッド（MB-□□M）と微調ネジ（MB-□□S）のタイプ（どちらもP=0.25mm）があります。
- 素子は、付属のネジリング・デルリンリングで固定します。
- 据付板底面中央のM6タップを利用して、ポールを取り付けることもできます。
- MB-30M･S、MB-50M･Sでは、アダプタマウント（ADM-30-□□、ADM-50-□□）を接続して使用することで、異なるサイズの素子を固定できます。

【用途例】
- ミラー素子を固定し、あおり角度調整を行う用途。



調整方法


アダプタマウント

◆本内容は2026年10月時点の情報に基づいています。仕様・価格等は予告なく変更される場合があります。

ツクモ工学株式会社
〒350-1335 埼玉県狭山市柏原3669-8
TEL　：04-2952-6008
Email ：info@twin9.co.jp
TWIN NINES
https://www.twin9.co.jp

据付型キネマティック式ミラーホルダ　MB型




- 据付型キネマティック式ミラーホルダは、キネマティック機構により、支点を基準としたあおり角度調整（βθ調整）をする光学素子ホルダです。
- 素子は、付属のネジリング・デルリンリングで固定します。
- 微動方式は、マイクロメータヘッドと微調ネジのタイプがあります。
- 主な材質　　：アルミニウム
- 主な表面処理：黒アルマイト

●MB-□□S　移動方式：微調ネジ　　P=0.25mm

型番		MB-25S	MB-25.4S	MB-30S	MB-40S	MB-50S	MB-50.8S	MB-60S
適応素子径 (mm)		φ25	φ25.4	φ30	φ40	φ50	φ50.8	φ60
素子有効径 (mm)		φ22		φ27	φ37	φ46	φ47	φ56
適応素子厚 (mm)		Max 9			Max 11	Max 16		
光軸高さ (mm)		40			55			60
微動方式 (mm)		ネジ P=0.25						
あおり角度 (°)	β	±4			±3	±2.5		±2
	θ	±4			±3	±2.5		±2
微動分解能 (°/回転)	β	約0.33			約0.24	約0.2		約0.18
	θ	約0.33			約0.24	約0.2		約0.18
質量 (kg)		0.3			0.58	0.66		0.7
税抜価格 Sタイプ		¥26,000	¥26,000	¥26,000	¥29,000	¥31,000	¥31,000	¥34,000

【概要】
- 据付型キネマティック式ミラーホルダは、キネマティック機構により、支点を基準としたあおり角度調整（βθ調整）をする光学素子ホルダです。
- 素子は、付属のネジリング・デルリンリングで固定します。
- 微動方式（微動調整のツマミ）は、マイクロメータヘッド（MB-□□M）と微調ネジ（MB-□□S）のタイプ（どちらもP=0.25mm）があります。
- 素子は、付属のネジリング・デルリンリングで固定します。
- 据付板底面中央のM6タップを利用して、ポールを取り付けることもできます。
- MB-30M･S、MB-50M･Sでは、アダプタマウント（ADM-30-□□、ADM-50-□□）を接続して使用することで、異なるサイズの素子を固定できます。

【用途例】
- ミラー素子を固定し、あおり角度調整を行う用途。



調整方法


アダプタマウント


◆本内容は2026年10月時点の情報に基づいています。仕様・価格等は予告なく変更される場合があります。

H-MR02-2

ツクモ工学株式会社
〒350-1335 埼玉県狭山市柏原3669-8
TEL　：04-2952-6008
Email ：info@twin9.co.jp
TWIN NINES
https://www.twin9.co.jp


据付型キネマティック式ミラーホルダ　MB型

● MB-25・25.4・30M

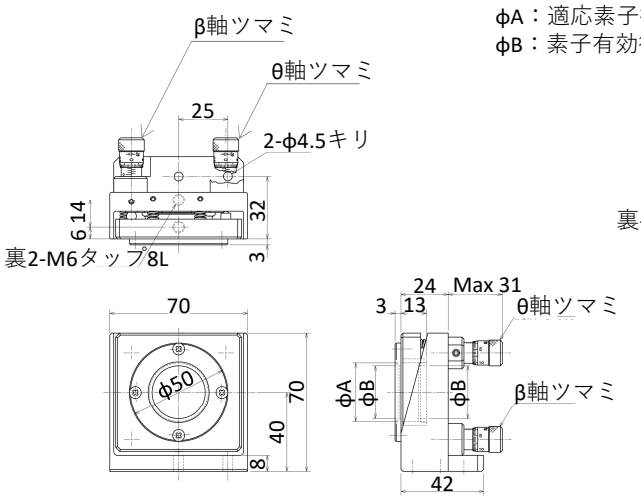


φA：適応素子径
φB：素子有効径

● MB-40M

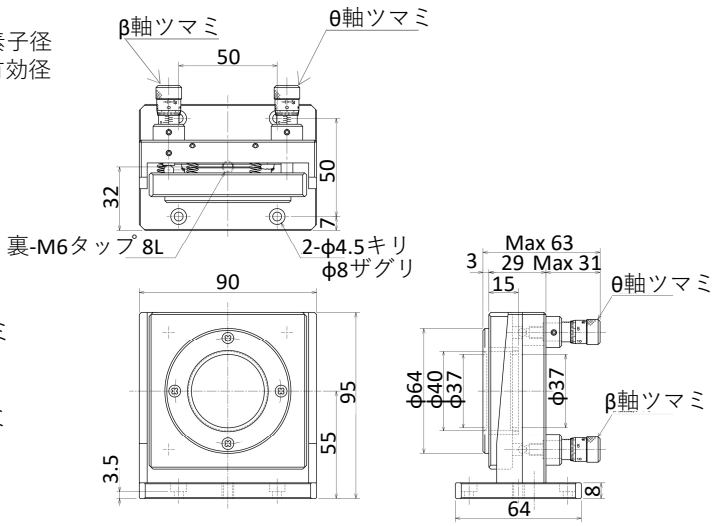


● MB-50・50.8M

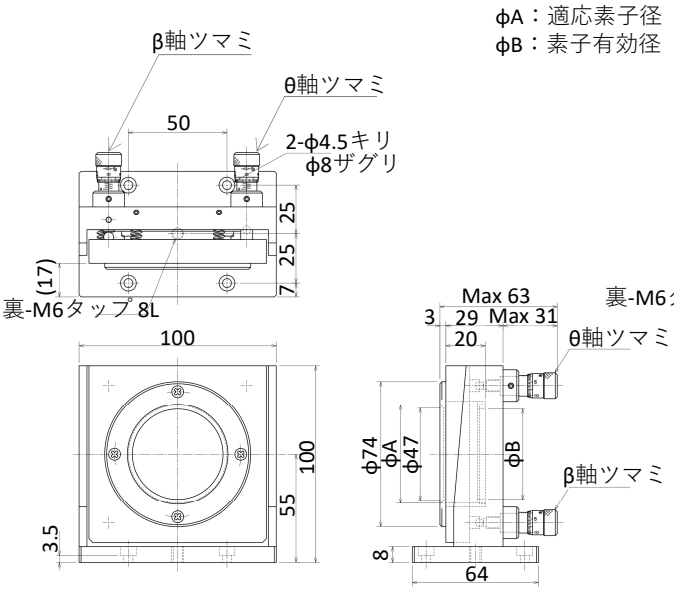

φA：適応素子径
φB：素子有効径

● MB-60M

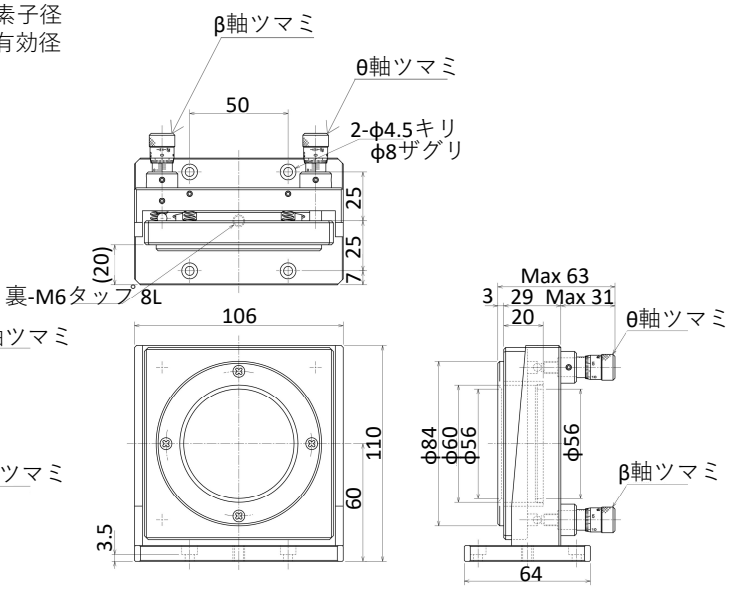

※各製品サイトへのリンクです。


MB-25M　MB-25.4M　MB-30M　MB-40M　MB-50M　MB-50.8M　MB-60M

H-MR02-3


ツクモ工学株式会社
〒350-1335 埼玉県狭山市柏原3669-8
TEL　：04-2952-6008
Email ：info@twin9.co.jp
TWIN NINES
https://www.twin9.co.jp

据付型キネマティック式ミラーホルダ　MB型


● MB-25・25.4・30S

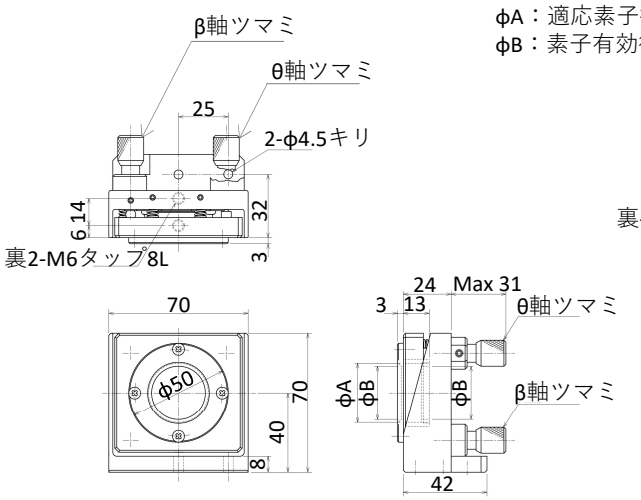


● MB-40S

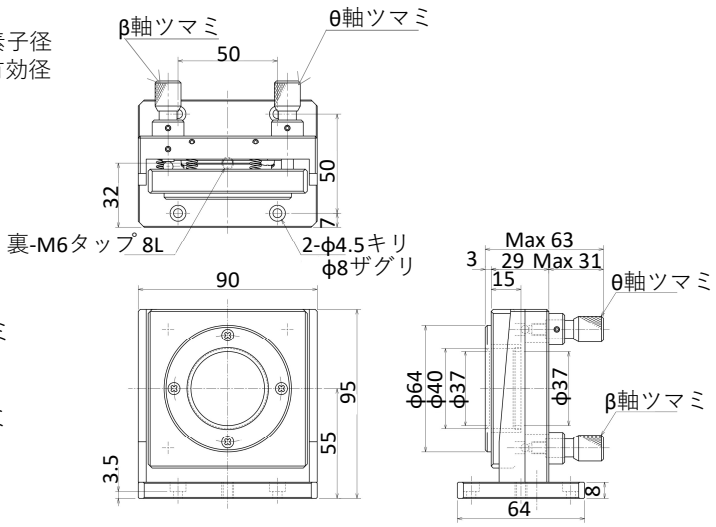

● MB-50・50.8S

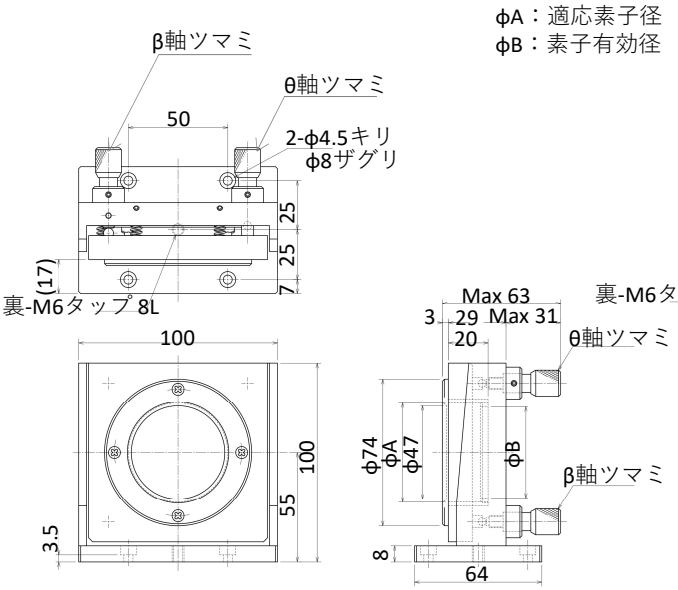

● MB-60S

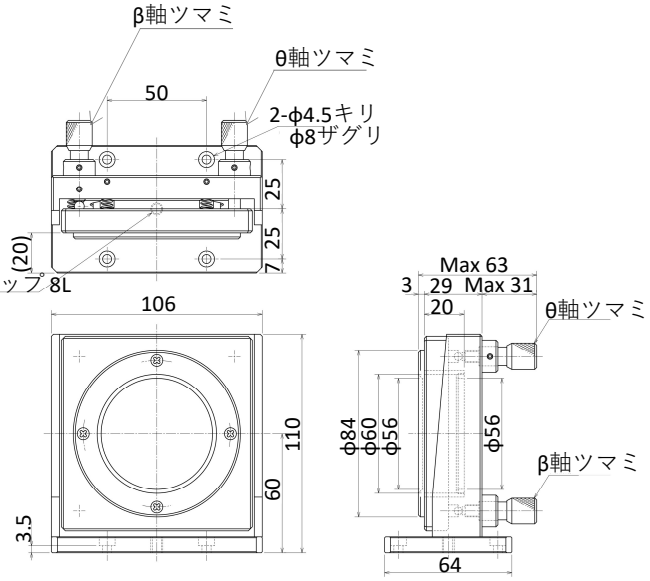

※各製品サイトへのリンクです。

MB-25S　MB-25.4S　MB-30S　MB-40S　MB-50S　MB-50.8S　MB-60S

H-MR02-4

ツクモ工学株式会社
〒350-1335 埼玉県狭山市柏原3669-8
TEL　：04-2952-6008
Email ：info@twin9.co.jp
TWIN NINES
https://www.twin9.co.jp