ピンホールホルダ　PN型



- ピンホールホルダは、精密ピンホール・精密エアスリットなどの素子を固定し、YZ軸の調整ができる2軸調整ホルダです。
- 光軸に対し直交するYZ軸の微動調整が可能です。
- 調整方法には、差動マイクロメータヘッドと微調ネジのタイプがあります。
- 素子は、付属のネジリング・デルリンリングで固定します。
- ホルダには、ϕ12mm L=60mmのポールを標準装備しています。
- 主な材質　　：アルミニウム
- 主な表面処理：黒アルマイト

型番	PN-11M	PN-11S
適応素子径 (mm)	φ16	
適応素子厚 (mm)	1.6	
移動量 Y,Z (mm)	±1.5	
微動方式 (mm)	差動マイクロメータヘッド	ネジ P=0.5
粗動分解能 (mm/回転)	–	0.5
微動分解能 (μm/目盛)	1	–
質量 (kg)	0.12	0.12
税抜価格	¥32,000	¥24,000

【概要】
- ピンホールホルダは、精密ピンホール・精密エアスリットなどの素子を固定し、YZ軸の調整ができる2軸調整ホルダです。
- 光軸に対し直交するYZ軸の微動調整が可能です。
- 調整方法には、差動マイクロメータヘッドと微調ネジのタイプがあります。
- 素子は、付属のネジリング・デルリンリングで固定します。
- ホルダには、ϕ12mm L=60mmのポールを標準装備しています。


【用途例】
- 精密ピンホールを利用して結像システムを構築する用途。
- スペーシャルフィルタリングにより、ノイズの少ないクリアなレーザ光を得る用途。
- 精密エアスリットを利用してレーザなどの回折光を得る用途。
- 精密エアスリットを利用して変調伝達関数（MTF）を計算するなどの用途。

◆本内容は2026年10月時点の情報に基づいています。仕様・価格等は予告なく変更される場合があります。

ツクモ工学株式会社
〒350-1335 埼玉県狭山市柏原3669-8
TEL　：04-2952-6008
Email ：info@twin9.co.jp
TWIN NINES
https://www.twin9.co.jp


ピンホールホルダ　PN型

● **PN-11M**

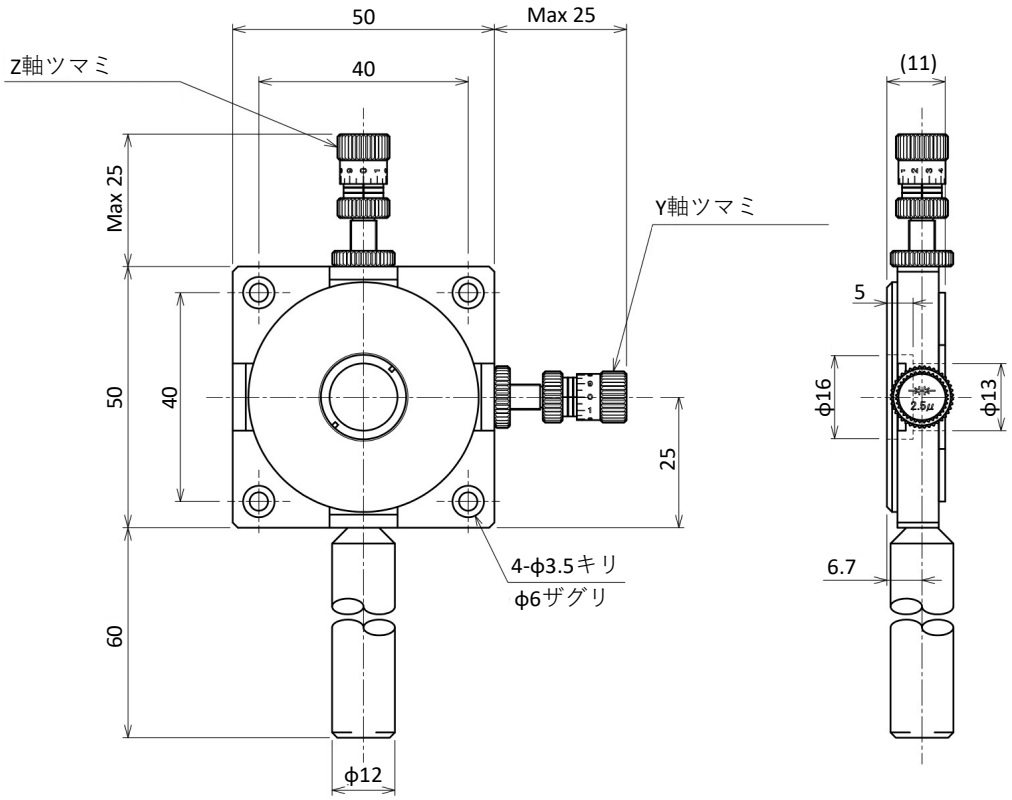

※各製品サイトへのリンクです。

● **PN-11S**

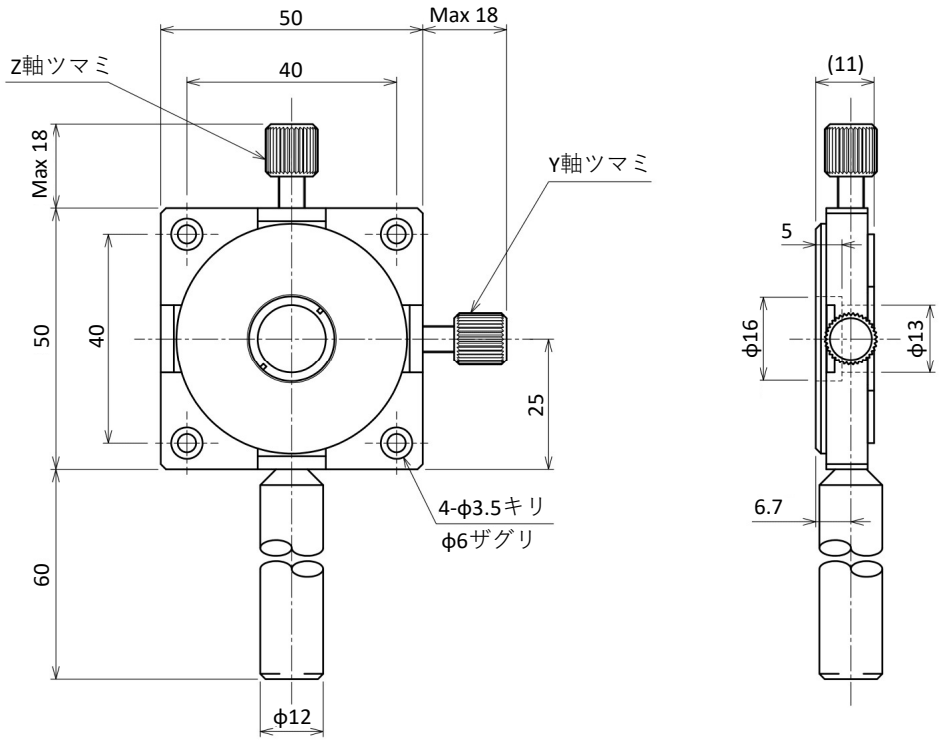

※各製品サイトへのリンクです。

H-RS06-2

ツクモ工学株式会社
〒350-1335 埼玉県狭山市柏原3669-8
TEL　：04-2952-6008
Email ：info@twin9.co.jp
TWIN NINES
https://www.twin9.co.jp