乾板ホルダ　DP型



- 乾板ホルダは、薄型の光学素子（各種フィルタやテストターゲットなど）や乾板を固定するホルダです。
- クレンメル（板バネ状のクリップ）で固定するため、サンプルなどの脱着が容易に行えます。
- 大きさϕ47～50 又は □47～50、厚み Max 6mm の光学素子を安定に固定することができます。
- 試料の固定スペースの下側はV字構造であるため、円形フィルタなど円形素子の固定にも最適です。
- ホルダには、ϕ12mm L=60mmのポールを標準装備しています。
- ポールの長さは、L=20～120mmで変更することが可能です。当社標準仕様であれば、価格の変更はありません。
- 主な材質　　：アルミニウム
- 主な表面処理：黒アルマイト

型番	DP-101
適応素子径 (mm)	φ50、□50など
素子有効径 (mm)	φ40、□40など
適応素子厚 (mm)	Max 6
質量 (kg)	0.09
税抜価格	¥12,000

【概要】
- 乾板ホルダは、薄型の光学素子（各種フィルタやテストターゲットなど）や乾板を固定するホルダです。
- クレンメル（板バネ状のクリップ）で固定するため、サンプルなどの脱着が容易に行えます。
- 大きさϕ47～50 又は □47～50、厚み Max 6mmの光学素子を安定に固定することができます。
- 光学素子（フィルタなど）の有効径は、光学素子の大きさ、本製品の支持体など固定の状況に影響を受けますので、ご確認ください。
- 矩形フィルタ、テストターゲットなど角型素子の固定用に最適ですし、試料の固定スペースの下側はV字構造であるため、円形フィルタなど円形素子の固定用にも最適です。
- ホルダには、ϕ12mm L=60mmのポールを標準装備しています。
- ポールの長さは、L=20～120mmで変更することが可能です。当社標準仕様であれば、価格の変更はありません。


【用途例】
- 薄型の角型素子（各種フィルタやテストターゲットなど）や乾板を固定する用途。
- 円形フィルタなど円形素子を固定する用途。

◆本内容は2026年10月時点の情報に基づいています。仕様・価格等は予告なく変更される場合があります。

ツクモ工学株式会社
〒350-1335 埼玉県狭山市柏原3669-8
TEL　：04-2952-6008
Email ：info@twin9.co.jp
TWIN NINES
https://www.twin9.co.jp

乾板ホルダ　DP型

● **DP-101**

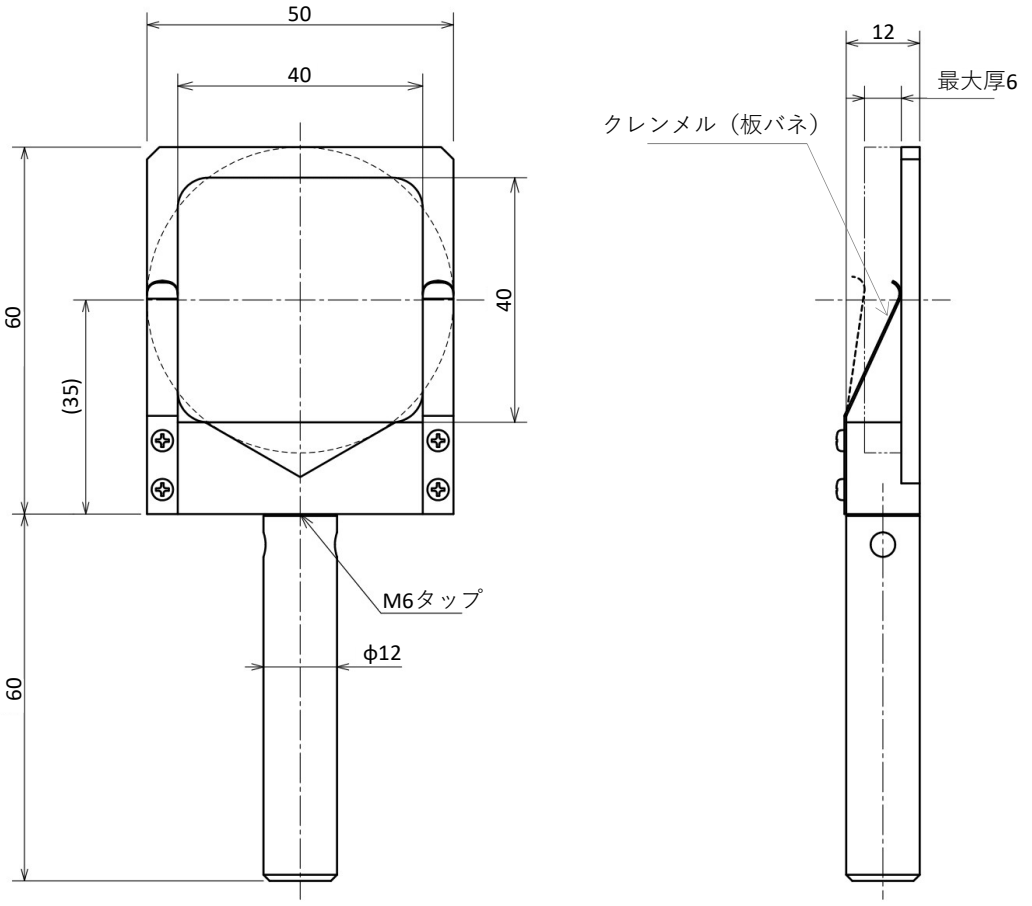

※製品サイトへの
リンクです。

ツクモ工学株式会社
〒350-1335 埼玉県狭山市柏原3669-8
TEL　：04-2952-6008
Email ：info@twin9.co.jp
TWIN NINES
https://www.twin9.co.jp