角型素子ホルダ　KS型



- 角型素子ホルダは、ミラー・フィルタなどの角型素子を固定するホルダです。
- 素子の固定は、先端樹脂付きクランプネジ、及び 素子との接触部となるコルク板で挟み込んで行います。KS-01は、コルク板部が保護シール仕様となります。
- ホルダには、L=60mmのポールを標準装備しています。
- ポールの長さは、L=20～120mmで変更することが可能です。当社標準仕様であれば、価格の変更はありません。
- 主な材質　　：アルミニウム
- 主な表面処理：黒アルマイト

型番	KS-01	KS-02	KS-03
製品の幅 (mm)	30	70	140
適応素子厚 (mm)	Max 5	Max 8	Max 18
標準のポール径 (mm)	φ12	φ12	φ20
質量 (kg)	0.07	0.12	0.38
税抜価格	¥5,700	¥7,500	¥9,000

【概要】
- 角型素子ホルダは、ミラー・フィルタなどの角型素子を固定するホルダです。
- 素子の固定は、先端樹脂付きクランプネジ、及び 素子との接触部となるコルク板で挟み込んで行います。KS-01は、 コルク板部が保護シール仕様となります。
- ホルダには、L=60mmのポールを標準装備しています。
- ポールの長さは、L=20～120mmで変更することが可能です。当社標準仕様であれば、価格の変更はありません。


【用途例】
- 薄型の角型素子（各種フィルタやテストターゲットなど）や乾板を固定する用途。

◆本内容は2026年10月時点の情報に基づいています。仕様・価格等は予告なく変更される場合があります。

ツクモ工学株式会社
〒350-1335 埼玉県狭山市柏原3669-8
TEL　：04-2952-6008
Email ：info@twin9.co.jp
TWIN NINES
https://www.twin9.co.jp


角型素子ホルダ　KS型

● KS-01

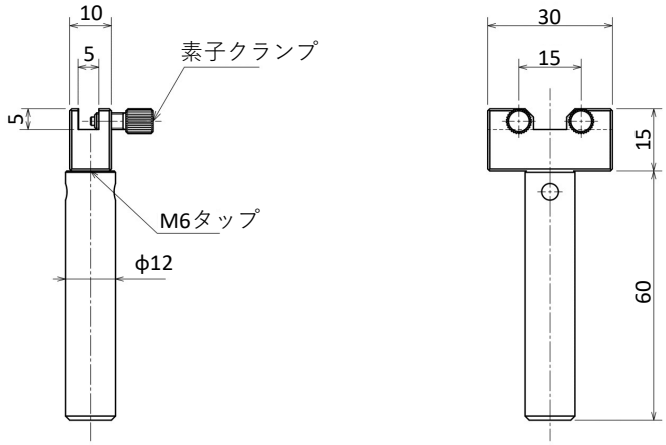


※各製品サイトへのリンクです。

● KS-02

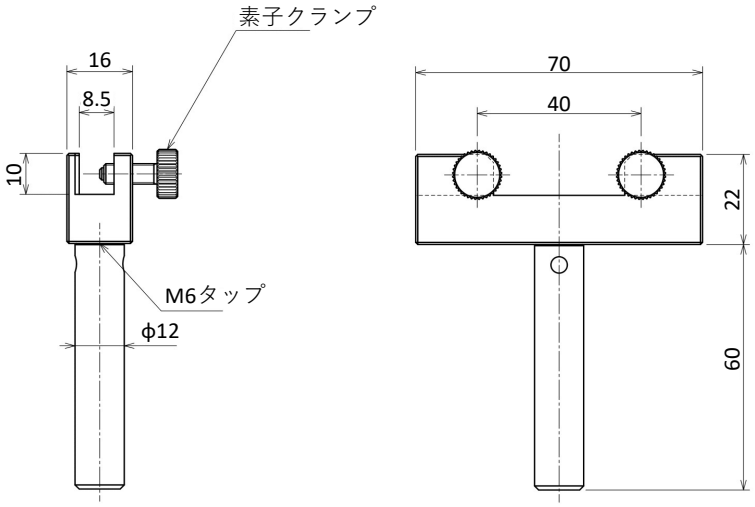

※各製品サイトへのリンクです。

● KS-03

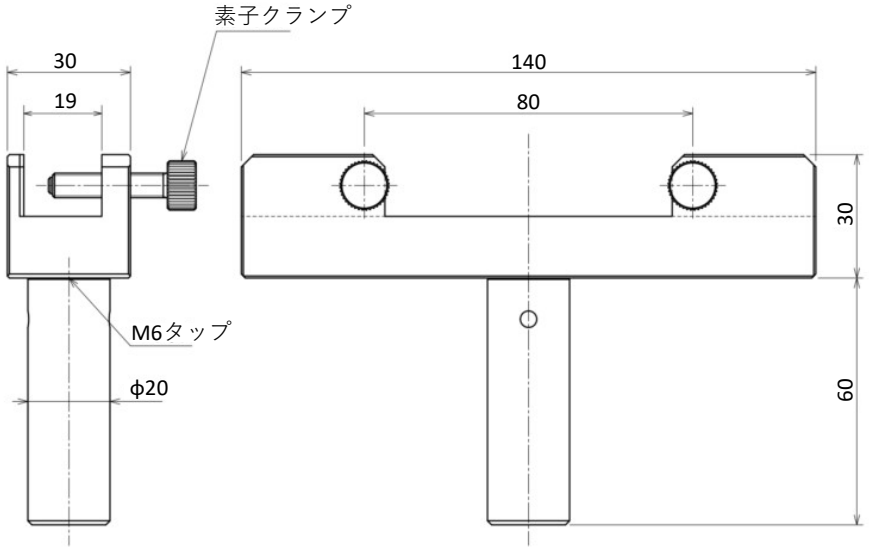

※各製品サイトへのリンクです。

H-RS15-2

ツクモ工学株式会社
〒350-1335 埼玉県狭山市柏原3669-8
TEL　：04-2952-6008
Email ：info@twin9.co.jp
TWIN NINES
https://www.twin9.co.jp

乾板ホルダ　DP型



- 乾板ホルダは、薄型の光学素子（各種フィルタやテストターゲットなど）や乾板を固定するホルダです。
- クレンメル（板バネ状のクリップ）で固定するため、サンプルなどの脱着が容易に行えます。
- 大きさϕ47～50 又は □47～50、厚み Max 6mm の光学素子を安定に固定することができます。
- 試料の固定スペースの下側はV字構造であるため、円形フィルタなど円形素子の固定にも最適です。
- ホルダには、ϕ12mm L=60mmのポールを標準装備しています。
- ポールの長さは、L=20～120mmで変更することが可能です。当社標準仕様であれば、価格の変更はありません。
- 主な材質　　：アルミニウム
- 主な表面処理：黒アルマイト

型番	DP-101
適応素子径 (mm)	φ50、□50など
素子有効径 (mm)	φ40、□40など
適応素子厚 (mm)	Max 6
質量 (kg)	0.09
税抜価格	¥12,000

【概要】
- 乾板ホルダは、薄型の光学素子（各種フィルタやテストターゲットなど）や乾板を固定するホルダです。
- クレンメル（板バネ状のクリップ）で固定するため、サンプルなどの脱着が容易に行えます。
- 大きさϕ47～50 又は □47～50、厚み Max 6mmの光学素子を安定に固定することができます。
- 光学素子（フィルタなど）の有効径は、光学素子の大きさ、本製品の支持体など固定の状況に影響を受けますので、ご確認ください。
- 矩形フィルタ、テストターゲットなど角型素子の固定用に最適ですし、試料の固定スペースの下側はV字構造であるため、円形フィルタなど円形素子の固定用にも最適です。
- ホルダには、ϕ12mm L=60mmのポールを標準装備しています。
- ポールの長さは、L=20～120mmで変更することが可能です。当社標準仕様であれば、価格の変更はありません。


【用途例】
- 薄型の角型素子（各種フィルタやテストターゲットなど）や乾板を固定する用途。
- 円形フィルタなど円形素子を固定する用途。

◆本内容は2026年10月時点の情報に基づいています。仕様・価格等は予告なく変更される場合があります。

ツクモ工学株式会社
〒350-1335 埼玉県狭山市柏原3669-8
TEL　：04-2952-6008
Email ：info@twin9.co.jp
TWIN NINES
https://www.twin9.co.jp

乾板ホルダ　DP型

● **DP-101**

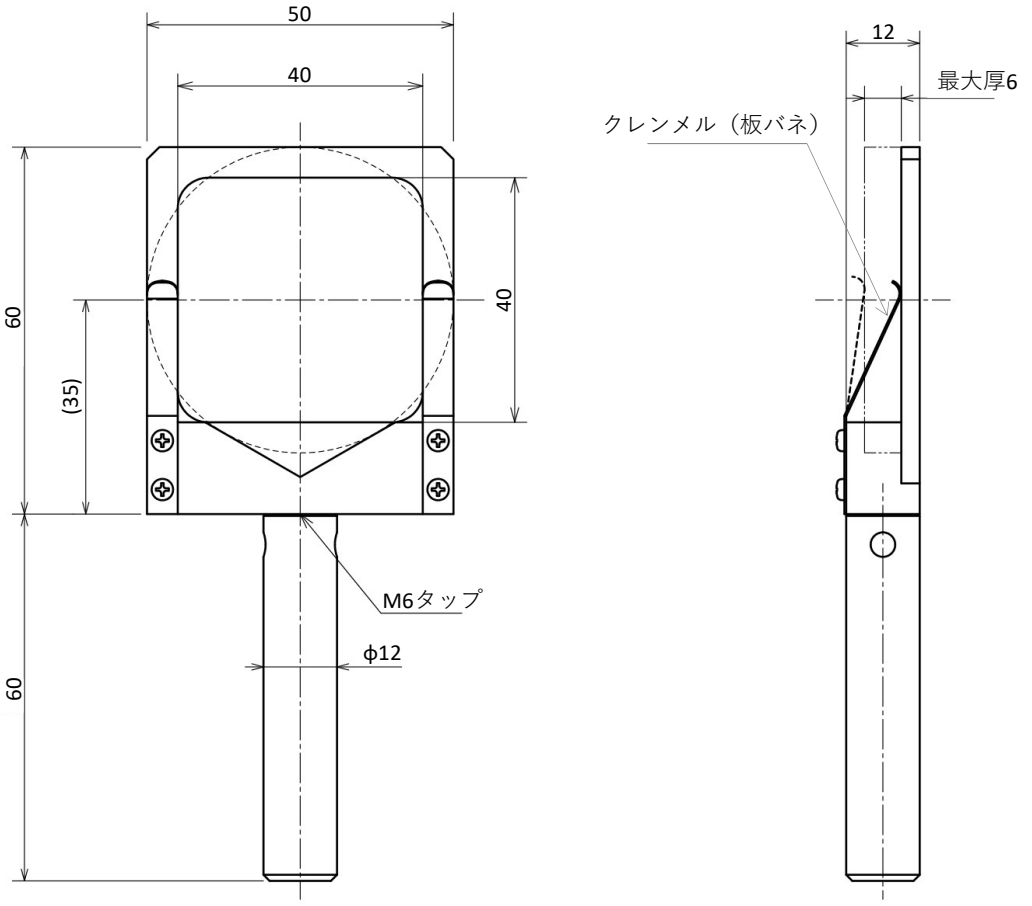

※製品サイトへの
リンクです。

ツクモ工学株式会社
〒350-1335 埼玉県狭山市柏原3669-8
TEL　：04-2952-6008
Email ：info@twin9.co.jp
TWIN NINES
https://www.twin9.co.jp

サンプルホルダ　HS型



- サンプルホルダは、光学サンプル・試料などを固定するホルダです。
- 不規則形状の試料、プリズム、キューブ型ビームスプリッタなどをクレンメル（板バネ状のクリップ）で固定できます。
- ホルダには、φ12mm L=60mmのポールを標準装備しています。
- ポールの長さは、L=20～120mmで変更することが可能です。当社標準仕様であれば、価格の変更はありません。
- 主な材質　　：アルミニウム
- 主な表面処理：黒アルマイト

型番	HS-40R	HS-60R
ステージ面 (mm)	40 × 40	60 × 60
適応素子高 (mm)	Max 35	Max 50
質量 (kg)	0.09	0.11
税抜価格	¥11,000	¥12,000

【概要】
- サンプルホルダは、光学サンプル・試料などを固定するホルダです。
- 不規則形状の試料、プリズム、キューブ型ビームスプリッタなどを固定できます。
- クレンメル（板バネ状のクリップ）で固定するため、サンプルなどの脱着が容易に行えます。
- ホルダには、φ12mm L=60mmのポールを標準装備しています。
- ポールの長さは、L=20～120mmで変更することが可能です。当社標準仕様であれば、価格の変更はありません。
- 標準のポールタイプのほか、据付型の対応もしております。

【用途例】
- 不規則形状の試料、プリズム、キューブ型ビームスプリッタなどを固定・設置する用途。



据付型


◆本内容は2026年10月時点の情報に基づいています。仕様・価格等は予告なく変更される場合があります。

H-RS17-1

ツクモ工学株式会社
〒350-1335 埼玉県狭山市柏原3669-8
TEL　：04-2952-6008
Email ：info@twin9.co.jp
TWIN NINES
https://www.twin9.co.jp


サンプルホルダ　HS型

● **HS-40R**

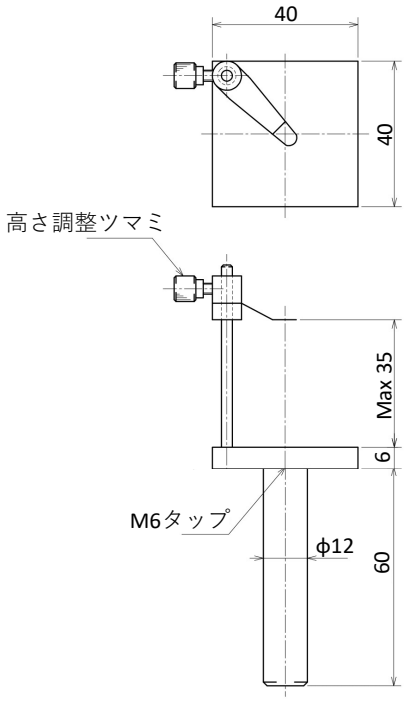

※製品サイトへのリンクです。

● **HS-60R**

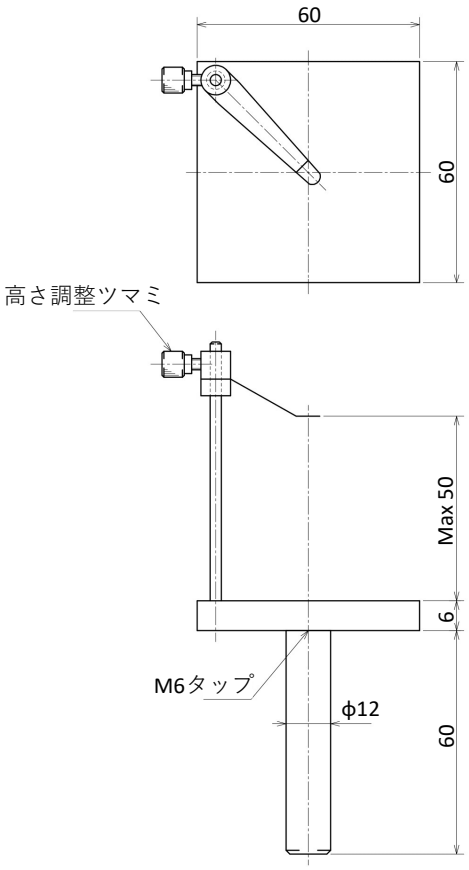

※製品サイトへのリンクです。

ツクモ工学株式会社
〒350-1335 埼玉県狭山市柏原3669-8
TEL　：04-2952-6008
Email ：info@twin9.co.jp
TWIN NINES
https://www.twin9.co.jp

キュベットホルダ　CVH型



- キュベットホルダは、蛍光光度や分光光度などを測定する際に、セル（キュベット）を固定するホルダです。
- 光の反射を抑えた黒色の外装で、直交する 2 光路で測定可能な窓を開けています。
- ホルダ下部に M6タップ穴を設けています。
- CVH-125Pは、φ12mm L=60mmのポールを標準装備しています。
- ポールの長さは、L=20～120mmで変更することが可能です。当社標準仕様であれば、価格の変更はありません。
- 主な材質　　：アルミニウム
- 主な表面処理：黒アルマイト

型番	CVH-125	CVH-125P
適応素子サイズ (mm)	□12.5	
製品の内寸 (mm)	13.5 × 13.5 × 40.5	
ポールの有無	無し	あり
質量 (kg)	0.04	0.1
税抜価格	¥18,000	¥19,000

【概要】
- キュベットホルダは、蛍光光度や分光光度などを測定する際に、セル（キュベット）を固定するホルダです。
- 光の反射を抑えた黒色の外装で、直交する 2 光路で測定可能な窓を開けています。
- CVH-125Pは、φ12mm L=60mmのポールを標準装備しています。
- ポールの長さは、L=20～120mmで変更することが可能です。当社標準仕様であれば、価格の変更はありません。

【用途例】
- 蛍光光度や分光光度などを測定する用途。


【補足】
- セルの大きさ、取付部の変更などの対応も行っておりますので、ご相談ください。


◆本内容は2026年10月時点の情報に基づいています。仕様・価格等は予告なく変更される場合があります。


ツクモ工学株式会社
〒350-1335 埼玉県狭山市柏原3669-8
TEL　：04-2952-6008
Email ：info@twin9.co.jp
TWIN NINES
https://www.twin9.co.jp

キュベットホルダ　CVH型

● CVH-125

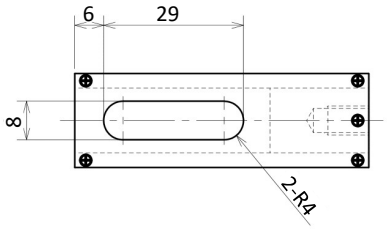





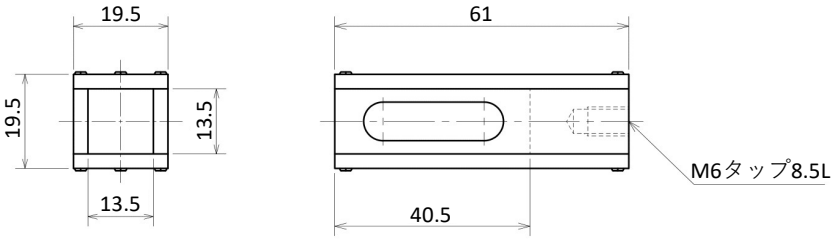


※製品サイトへのリンクです。

● CVH-125P

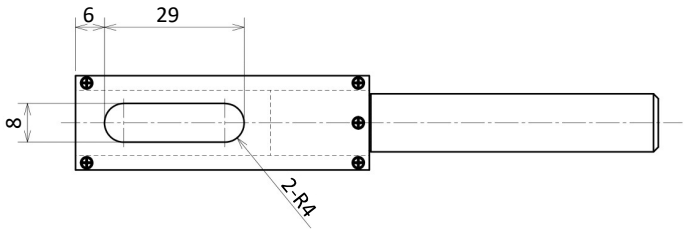

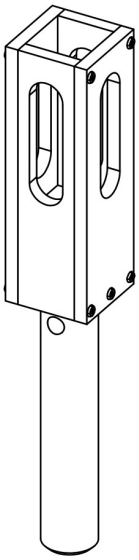

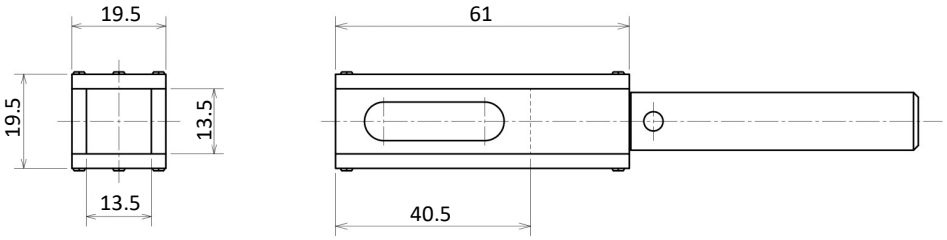

ツクモ工学株式会社
〒350-1335 埼玉県狭山市柏原3669-8
TEL　：04-2952-6008
Email ：info@twin9.co.jp
TWIN NINES
https://www.twin9.co.jp