精密ラボジャッキ　超小型シングルパンタ　RJS型

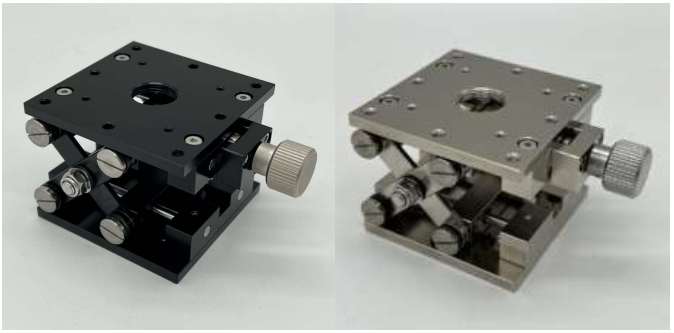

■ 超小型精密ラボジャッキは、ステージ面□60mmサイズのラボジャッキです。
■ ハンドルを回転することにより、ステージ面の垂直移動が可能です。ネジピッチ0.5mmを採用し、微調整が可能です。
■ シングルパンタグラフ式により、ストローク25mmの昇降調整ができます。
■ □60mmサイズ、□40mmサイズの精密ステージと接続できます。
■ 主な材質　　：アルミニウム、真鍮、ステンレス
■ 主な表面処理：黒アルマイト、無電解ニッケル

型番	RJS-60M	RJS-60MV
ステージ面 (mm)	60 × 60	
移動量 (mm)	25	
駆動方式 (mm)	ネジ (P=0.5)	
移動ガイド	シングルパンタグラフ式	
移動精度・平行度 (mm)	0.3	
耐荷重	3 kgf (29.4 N)	
質量 (kg)	0.25	
税抜価格	¥65,000	¥95,000

【概要】
- 超小型精密ラボジャッキは、ステージ面 □60mmサイズのラボジャッキです。
- ハンドルを回転することにより、ステージ面の垂直移動が可能です。ネジピッチ 0.5mmを採用し、微調整が可能です。
- シングルパンタグラフ式により、ストローク 25mmの昇降調整ができます。
- ステージ面を移動後は、クランプネジで位置を固定します。
- 移動精度は平行度0.3mmです。
- ステージ面のM16 P1タップ、M4タップ、M3タップを利用して、ホルダや精密ステージなどの機器を取り付けられます。
- □60mmサイズ、□40mmサイズの精密ステージと接続できます。（上面の取付側、下面の固定側ともに）
- RJS-60Mは、黒アルマイト仕上げのアルミニウム製で、機構部はステンレス製、三価クロムメッキの真鍮製です。
- RJS-60MVは、無電解ニッケルメッキのアルミニウム製で、機構部はステンレス製、無電解ニッケルメッキの真鍮製です。

【用途例】
- 機器・装置類を静置して、昇降の調整をする用途。
- 実験や測定のセッティングにご使用いただけます。

【補足】
- 操作時の調整ハンドルの位置はステージ面に固定されているため、組み込み用途にも最適です。

◆本内容は2026年10月時点の情報に基づいています。仕様・価格等は予告なく変更される場合があります。

L-SS01-1

ツクモ工学株式会社
〒350-1335 埼玉県狭山市柏原3669-8
TEL　：04-2952-6008
Email ：info@twin9.co.jp
TWIN NINES
https://www.twin9.co.jp

精密ラボジャッキ　超小型シングルパンタ　RJS型

● RJS-60M・RJS-60MV

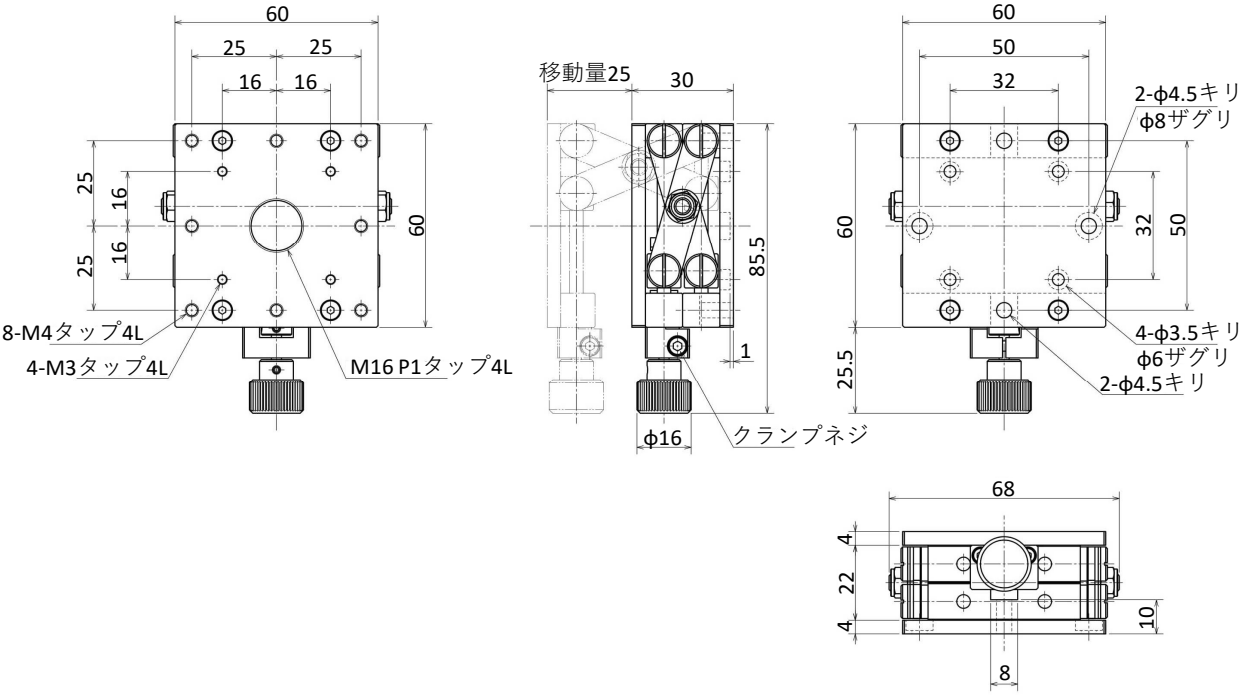

※製品サイトへのリンクです。

RJS-60M　RJS-60MV

ツクモ工学株式会社
〒350-1335 埼玉県狭山市柏原3669-8
TEL　：04-2952-6008
Email ：info@twin9.co.jp
TWIN NINES
https://www.twin9.co.jp