傾斜ステージ　小型　TS2型




- ■ 傾斜ステージは、微調ネジの操作により、αβの傾斜角度を±2～3°の範囲で姿勢調整、基準出しができる角度調整ステージです。
- ■ ステージ上の各取付穴に合う機器を取り付けられます。
- ■ 下部部品の側面にタップ穴があり、側面からの固定も可能です。
- ■ 主な材質　　：アルミニウム
- ■ 主な表面処理：黒アルマイト

型番		TS2-25S	TS2-40S	TS2-60S	TS2-80S
ステージ面 (mm)		25 × 25	40 × 40	60 × 60	80 × 80
傾斜角度 αβ (°)		±3		±2.5	±2
駆動方式 (mm)		ネジ P=0.25			
微動分解能 (°/回転)	α	約1.02	約0.62	約0.36	約0.26
	β	約0.90	約0.62	約0.39	約0.23
耐荷重		1 kgf (9.8 N)	2 kgf (19.6 N)	3 kgf (29.4 N)	5 kgf (49 N)
質量 (kg)		0.05	0.09	0.22	0.36
税抜価格		¥15,000	¥18,000	¥20,000	¥27,000

【概要】
- 傾斜ステージは、微調ネジの操作により、αβの傾斜角度を±2～3°の範囲で姿勢調整、基準出しができる角度調整ステージです。
- 各サイズの製品は、その他の同じサイズのステージが取り付けできます。
- それぞれの取付穴に合う機器を取り付けられます。
- 下部部品の側面に、タップ穴（M4又はM6）があり、側面からの固定も可能です。

【用途例】
- 検体について、位置や姿勢に微調整が必要な測定、及び測定装置への用途。
- 検査用・加工用の治具の位置や姿勢を微調整する用途。

【補足】
- TS2-60S、TS2-80Sは、調整ツマミが製品本体の底面より突出していますので、スペーサ等のご使用により、周囲との物理的な干渉を避けるようにしてください。
- 本製品の置き方を変えたときは（水平向きを90°変更したときは）、上記表中のαβの仕様を入れ替えて捉えてください。置き方について、調整方法の絵を参照ください。



調整方法


◆本内容は2026年10月時点の情報に基づいています。仕様・価格等は予告なく変更される場合があります。

S-TL01-1


ツクモ工学株式会社
〒350-1335 埼玉県狭山市柏原3669-8
TEL　：04-2952-6008
Email ：info@twin9.co.jp
TWIN NINES
https://www.twin9.co.jp

傾斜ステージ　小型　TS2型


● TS2-25S

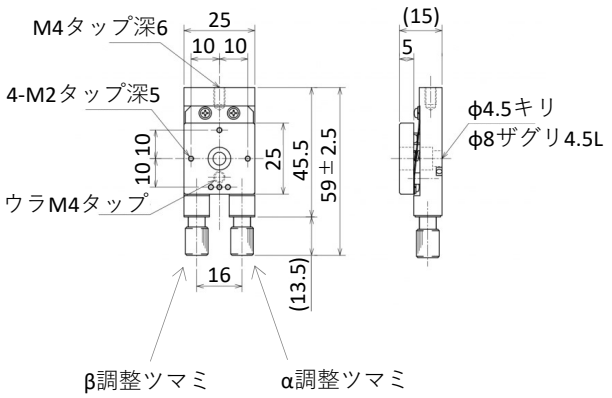


● TS2-60S

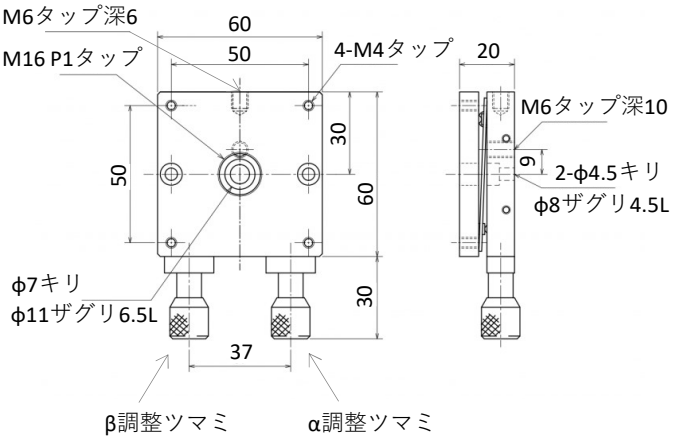

● TS2-40S

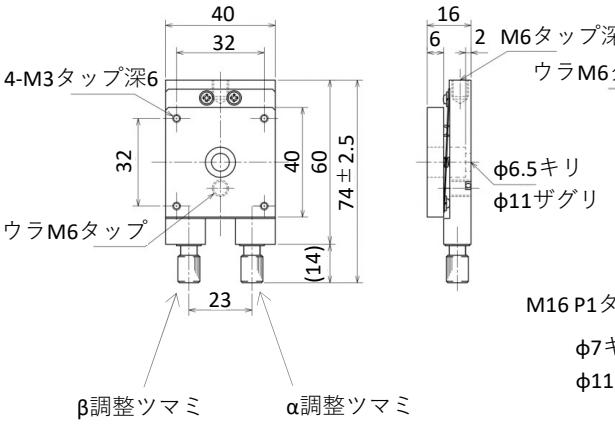

● TS2-80S

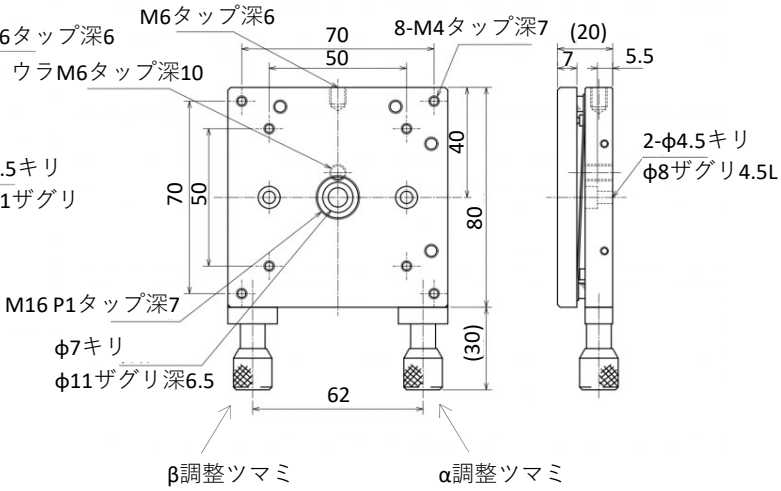

※各製品サイトへのリンクです。

TS2-25S　TS2-40S　TS2-60S　TS2-80S

S-TL01-2

ツクモ工学株式会社
〒350-1335 埼玉県狭山市柏原3669-8
TEL　：04-2952-6008
Email ：info@twin9.co.jp
TWIN NINES
https://www.twin9.co.jp