
傾斜ステージ　中型　TS2型

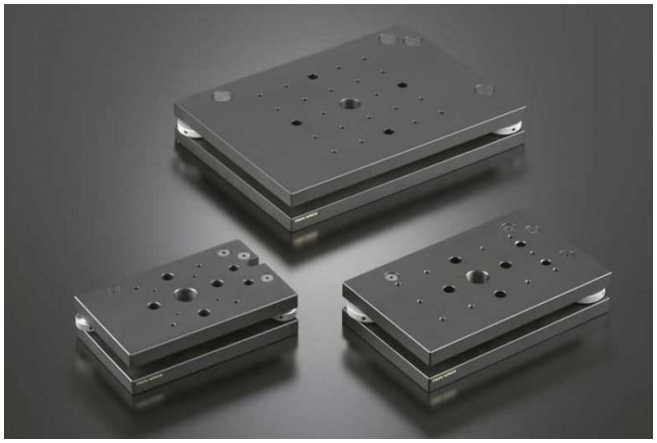

■ 傾斜ステージは、調整リングの操作により、αβの傾斜角度を±0.6～1.4°の範囲で姿勢調整、基準出しができる角度調整ステージです。
■ ステージ上の各取付穴に合う機器を取り付けられます。
■ 各サイズの傾斜ステージは、精密ラボジャッキへ搭載接続が可能です。
■ 主な材質　　：アルミニウム
■ 主な表面処理：黒アルマイト

●仕様

型番		TS2-8013	TS2-1016	TS2-1622
ステージ面 (mm)		80 × 132	100 × 160	160 × 220
傾斜角度 (°)	α	±1.4	±1.2	±0.7
	β	±0.8	±0.7	±0.6
駆動方式 (mm)		ネジ P=1.0		
微動分解能 (°/回転)	α	約0.95	約0.82	約0.44
	β	約0.49	約0.42	約0.29
耐荷重		8 kgf (78.4 N)	10 kgf (98.1 N)	
質量 (kg)		0.72	1.08	2.32
税抜価格		¥45,000	¥53,000	¥61,000


●精密ラボジャッキへの対応

型番	TS2-8013	TS2-1016	TS2-1622
対応する精密ラボジャッキ	RJ-101	RJ-102	RJ-103


【概要】
- 傾斜ステージは、調整リングの操作により、αβの傾斜角度を±0.62～1.4°の範囲で姿勢調整、基準出しができる角度調整ステージです。
- それぞれの取付穴に合う機器を取り付けられます。
- 各サイズの傾斜ステージは、精密ラボジャッキへ搭載接続が可能です。

【用途例】
- 検体について、位置や姿勢に微調整が必要な測定、及び測定装置への用途。
- 検査用・加工用の治具の位置や姿勢を微調整する用途。

【補足】
- 本製品の置き方を変えたときは（水平向きを90°変更したときは）、上記表中のαβの仕様を入れ替えて捉えてください。置き方について、調整方法の絵を参照ください。
- TS2-8013、TS2-1016について、写真ではステージの右奥側に２つの穴が見えますが、現行仕様はこれらの穴を有しません。



調整方法


精密ラボジャッキ


◆本内容は2026年10月時点の情報に基づいています。仕様・価格等は予告なく変更される場合があります。

S-TL02-1

ツクモ工学株式会社
〒350-1335 埼玉県狭山市柏原3669-8
TEL　：04-2952-6008
Email ：info@twin9.co.jp
TWIN NINES
https://www.twin9.co.jp


傾斜ステージ　中型　TS2型

● TS2-8013

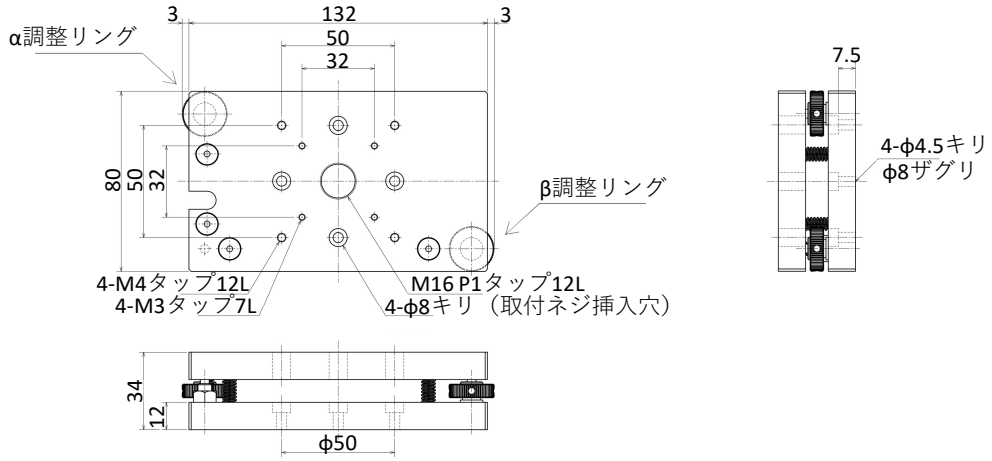


※製品サイトへのリンクです。

● TS2-1016

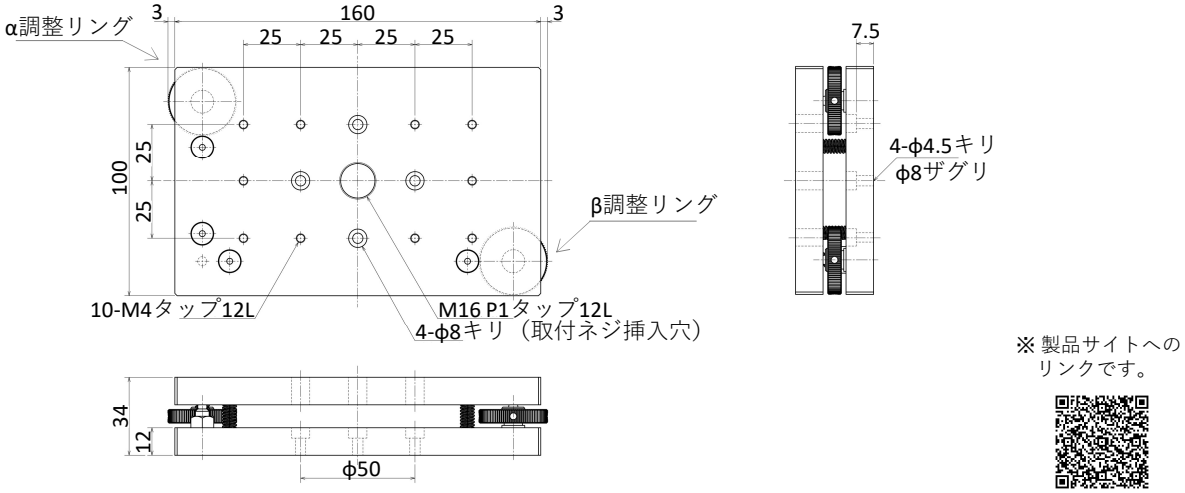

※製品サイトへのリンクです。

● TS2-1622

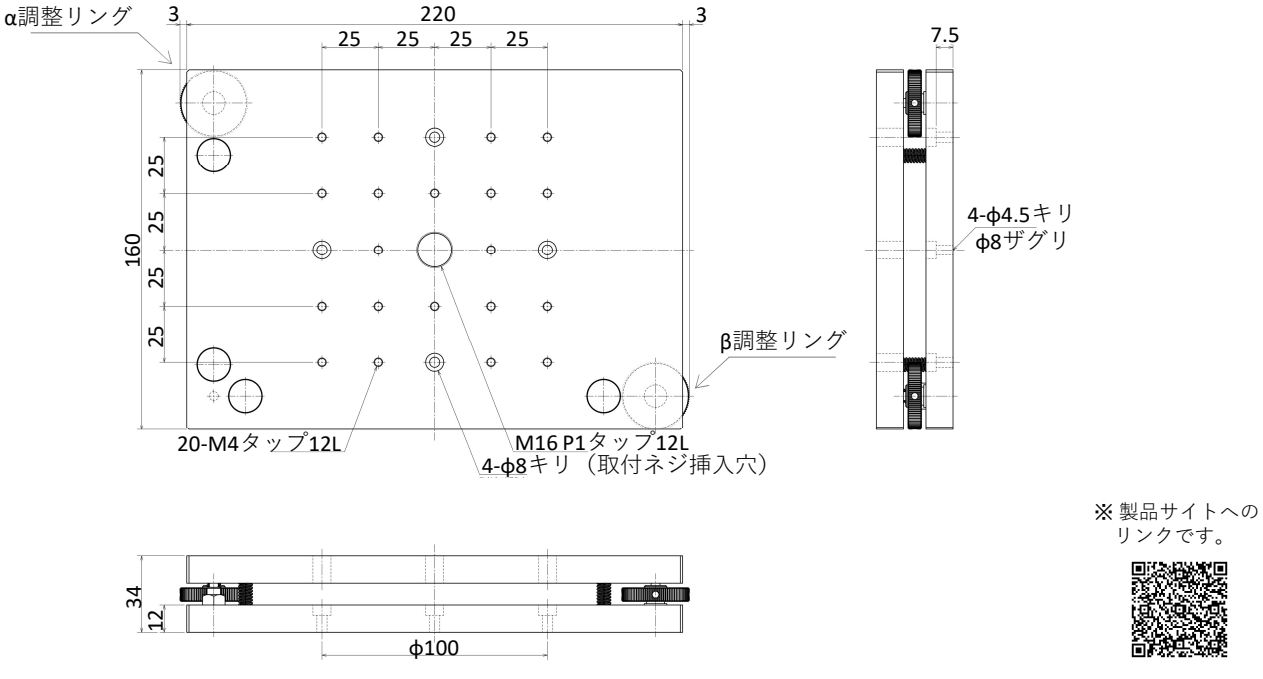

※製品サイトへのリンクです。

ツクモ工学株式会社
〒350-1335 埼玉県狭山市柏原3669-8
TEL　：04-2952-6008
Email ：info@twin9.co.jp
TWIN NINES
https://www.twin9.co.jp