
精密ラボジャッキ　標準型　RJ型

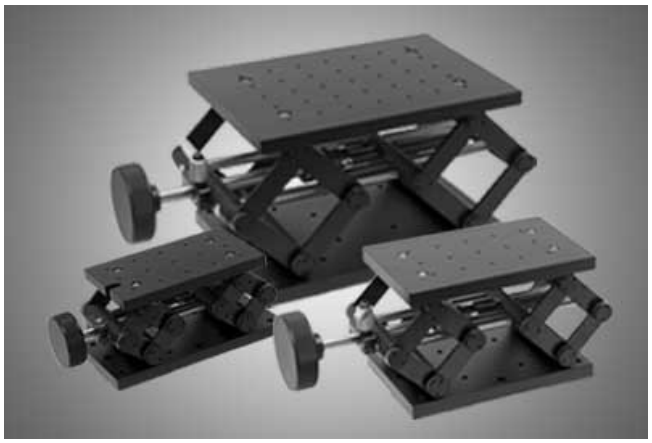


- 精密ラボジャッキは、移動ガイドにパンタグラフ式を採用し、重量物の高さ調整が可能な大型Z軸ステージです。
- ハンドルを回転することにより、ステージ面の垂直移動が可能です。
- オプション部品として、上面用プレート、高さ調整プレートがあります。
- 各ステージ面に合った傾斜ステージのラインアップがあります。
- 主な材質　　：アルミニウム、真鍮、ステンレス
- 主な表面処理：黒アルマイト、黒色塗装、三価クロム


型番	RJ-101	RJ-102	RJ-103
ステージ面 (mm)	80 × 132	100 × 160	160 × 220
移動量 (mm)	22	42	70
駆動方式 (mm)	ネジ (P=1)		
移動ガイド	パンタグラフ式		
移動精度･平行度 (mm)	0.1		
耐荷重	20 kgf (196 N)	25 kgf (245 N)	30 kgf (294 N)
質量 (kg)	2.0	3.2	6.3
税抜価格	¥65,000	¥71,000	¥80,000

【概要】
- 精密ラボジャッキは、移動ガイドにパンタグラフ式を採用し、重量物の高さ調整ができるラボジャッキです。
- ハンドルを回転することにより、ステージ面を垂直移動できます。
- ステージ面を移動後は、クランプ又はロックナットで位置を固定します。
- 移動精度は平行度0.1mmです。
- ステージ面のM4タップ（ピッチ 25mm）を利用して、機器を取り付けられます。
- 黒アルマイト仕上げのアルミニウム製で、機構部は真鍮製、ステンレス製です。

【用途例】
- 機器・装置類を静置して、昇降の調整をする用途。
- 実験や測定のセッティングにご使用いただけます。

【補足】
- パンタグラフ式のため、ハンドル１回転に対する移動量は変化します。
- 上面プレート（LSP-120, 200, 300）を使うことで、より大きな試料・機器・装置を乗せることができます。
- 高さ調整プレート（LHP-8013, 1016, 1622）を使うことで、より高い位置を基準にして使用することができます。
- 傾斜ステージ（TS2-8013, 1016, 1622）を使うことで、傾斜角度αβの微調整もできるシステムを構築することができます。
- 重量物を載せているときは、ハンドルを回すのに力を要する場合があります。


上面プレート LSP型


高さ調整プレート LHP型


傾斜ステージ 中型 TS2型


◆本内容は2026年10月時点の情報に基づいています。仕様・価格等は予告なく変更される場合があります。

L-ST01-1

ツクモ工学株式会社
〒350-1335 埼玉県狭山市柏原3669-8
TEL　：04-2952-6008
Email ：info@twin9.co.jp
TWIN NINES
https://www.twin9.co.jp


精密ラボジャッキ　標準型　RJ型

● **RJ-101**

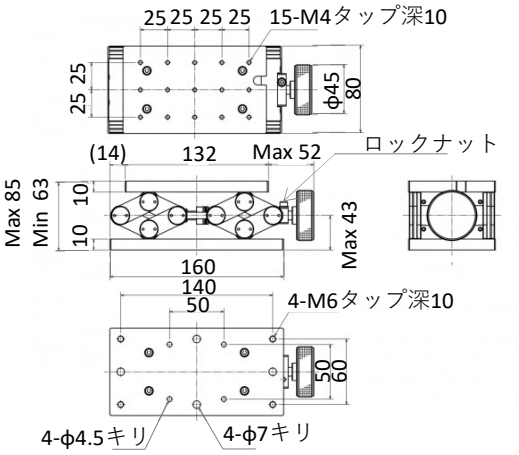


※製品サイトへのリンクです。

● **RJ-102**

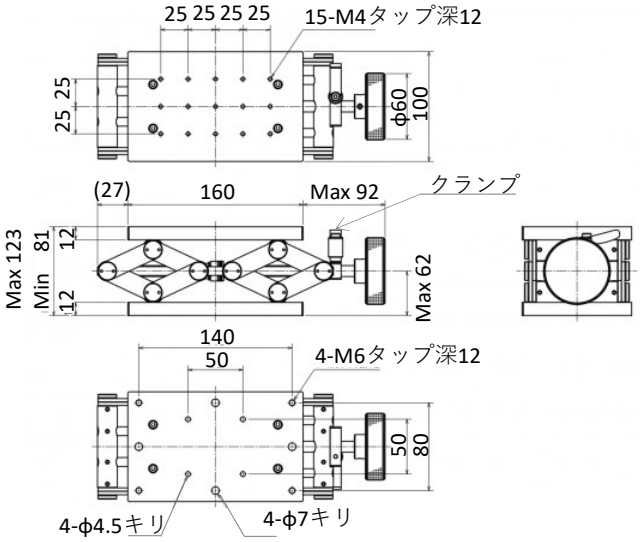

※製品サイトへのリンクです。

● **RJ-103**

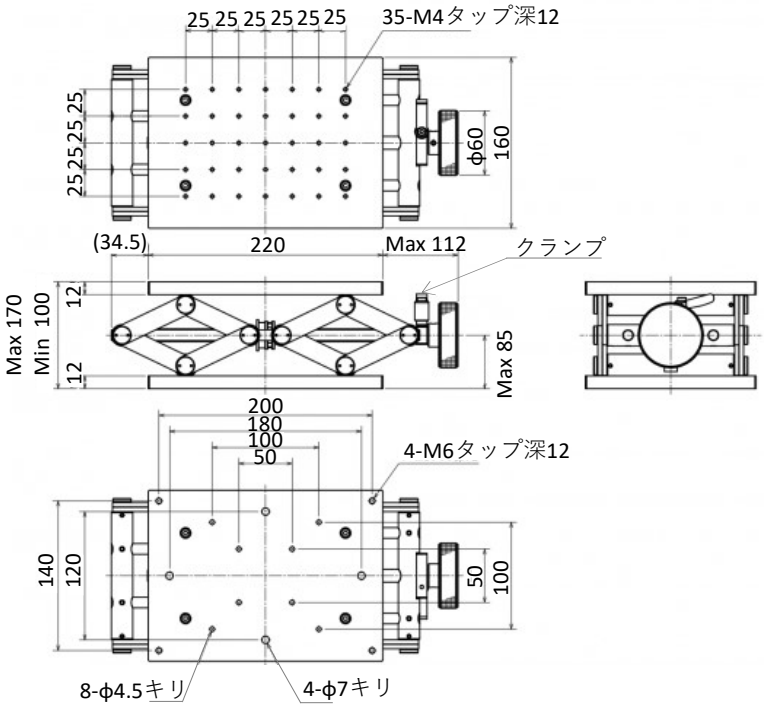

※製品サイトへのリンクです。

ツクモ工学株式会社
〒350-1335 埼玉県狭山市柏原3669-8
TEL　：04-2952-6008
Email ：info@twin9.co.jp
TWIN NINES
https://www.twin9.co.jp